

壁掛型 光接続箱（樹脂製スプライスボックス）

◇ SBX-A1119P シリーズ



- 小型・軽量の為、少ないスペースで取付が可能です。
- 光ケーブルを、2条迄導入可能です。
（インディアケーブル・ドロップケーブル等も入線可能）
- 光コード出線も可能です。
- 融着点数は、単心・テープ心用共に 40mmスリーブ専用となります。
単心用の場合、4点迄可能です。
テープ心の場合、4点迄可能です。
- 光アダプタは、SC2ポート または SC4ポートとなります。
- 光アダプタは、シングルSCタイプ 実装となります。
※ 割りスリーブはジルコニアセラミック製で、
シングルモード・マルチモード兼用です。



[光アダプタタイプ] SBX-A1119P-SC4

《 標準仕様 》

| | | |
|---------------------|--------------|------------|
| 設置場所 | 屋内壁掛、盤内収納 | |
| 材 質 | 本 体 | 難燃性ABS |
| | フ タ | |
| 色 | グレー | |
| ケーブル条数 | 2条迄 | |
| ケーブル外径 | φ10mm迄可能 | |
| 融 着 点 数 | 最大 単心:4点 | 最大 テープ心:4点 |
| 光 ア ダ プ タ | SC 4ポート迄 | |
| 本 体 重 量 | 約0.2kg | |
| 付 属 品 | インシュロック × 4本 | |
| | 木ネジ | |
| 本体外形寸法 (W×H×Dmm) | 109×192×36.5 | |



[融着のみ] SBX-A1119P

| ◇ 融着のみ（光アダプタ無し） | 型 番 | 光アダプタ 実装数 | 備 考 |
|-----------------|------------|--------------|-----|
| | SBX-A1119P | | |

※融着スリーブは付属しておりません。必要な場合は、オプション品をご購入願います。
 ※SCアダプタを追加する場合は、オプション品をご購入願います。
 （SCアダプタの追加は、2ポート単位となります。奇数ポートでの取付は出来ません。）

| ◇ 光アダプタタイプ（SCアダプタ付） | 型 番 | 光アダプタ 実装数 | 備 考 |
|---------------------|----------------|--------------|-----|
| | SBX-A1119P-SC2 | 2ポート | |
| | SBX-A1119P-SC4 | 4ポート | |

※融着スリーブは付属しておりません。必要な場合は、オプション品をご購入願います。
 ※SCアダプタを追加する場合は、オプション品をご購入願います。
 （SCアダプタの追加は、2ポート単位となります。奇数ポートでの取付は出来ません。）
 （SC4ポートタイプに追加は出来ません。）

◇オプション品

| 品 名 | 型 番 | 備 考 |
|-----------------|-------------|-----|
| シングルSCアダプタ | BX-SSC-SNZ | |
| 単心用融着スリーブ(40mm) | BX-SLB40 | |
| 多心用融着スリーブ(40mm) | BX-SLB40-TP | |

壁掛型 スプライスボックス (SCタイプ)


◇ SBX-T1222(4) シリーズ




- 小型・軽量の為、少ないスペースで取付が可能です。
- 光コード出線も可能です。
- 光アダプタは、SCタイプ (2連) 実装が標準となります。
(SCアダプタ以外の場合は、別途ご相談下さい。)
※ 割りスリーブはジルコニアセラミック製で、
シングルモード・マルチモード兼用です。

《 標準仕様 》

| | | |
|---------------------|------------------------------|-----------|
| 設置場所 | 屋内壁掛、盤内収納 | |
| 材 質 | 本 体 | 鉄 製 |
| | フ タ | 鉄 製 |
| 塗 装 色 | 本体:マンセル (10YR9/0.5 近似色 ツヤ有り) | |
| ケーブル条数 | 3箇所 (上:2箇所、下:1箇所) | |
| ケーブル外径 | φ14mm迄可能 | |
| 融 着 点 数 | 単心:12点迄 | 4心テープ:8点迄 |
| | 光 アダプ タ | |
| 本体重量 | 約0.8kg | |
| 付 属 品 | 融着スリーブ:融着点数と同数 | |
| | フタ用交換ネジ (皿ネジ) | |
| 本体外形寸法 (W×H×Dmm) | 120×220×40 | |

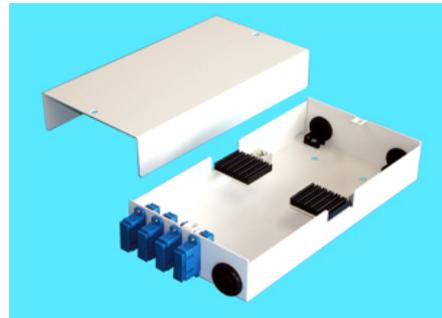

[SCアダプタタイプ] SBX-T1222(4)-C3-SC8-8

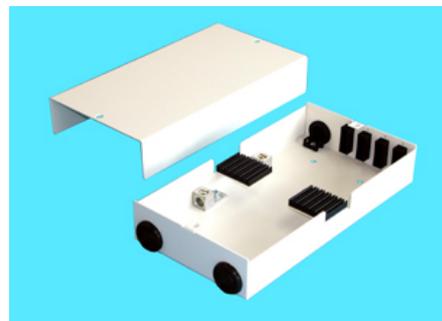

[融着のみタイプ] SBX-T1222(4)-C3-4

◇ 単心用 融着のみタイプ

| 型 番 | 融着 点数 | ケーブル 条数 |
|--------------------|----------|------------|
| SBX-T1222(4)-C3-4 | 4 点 | 上:1条 下:2条 |
| SBX-T1222(4)-C3-8 | 8 点 | 上:1条 下:2条 |
| SBX-T1222(4)-C3-12 | 12 点 | 上:1条 下:2条 |

※ 単心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

【 T1222(4)シリーズについての注意事項 】

単心用とテープ心用の融着ゴムホルダーは、それぞれ専用の融着ゴムホルダーが付いておりますので、兼用は出来ません。

◇ 単心用 SCアダプタタイプ

~ New Line Up ~

| 型 番 | 融着 点数 | 光アダプタ 実装数 | ケーブル 条数 |
|------------------------|----------|--------------|------------|
| SBX-T1222(4)-C3-SC2-2 | 2 点 | 2ポート | 上:2条 下:1条 |
| SBX-T1222(4)-C3-SC2-4 | 4 点 | 2ポート | 上:2条 下:1条 |
| SBX-T1222(4)-C3-SC2-8 | 8 点 | 2ポート | 上:2条 下:1条 |
| SBX-T1222(4)-C3-SC2-12 | 12 点 | 2ポート | 上:2条 下:1条 |
| SBX-T1222(4)-C3-SC4-4 | 4 点 | 4ポート | 上:2条 下:1条 |
| SBX-T1222(4)-C3-SC4-8 | 8 点 | 4ポート | 上:2条 下:1条 |
| SBX-T1222(4)-C3-SC4-12 | 12 点 | 4ポート | 上:2条 下:1条 |
| SBX-T1222(4)-C3-SC6-6 | 6 点 | 6ポート | 上:2条 下:1条 |
| SBX-T1222(4)-C3-SC6-12 | 12 点 | 6ポート | 上:2条 下:1条 |
| SBX-T1222(4)-C3-SC8-8 | 8 点 | 8ポート | 上:2条 下:1条 |
| SBX-T1222(4)-C3-SC8-12 | 12 点 | 8ポート | 上:2条 下:1条 |

※ 単心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

◇ 4心テープ用 融着のみタイプ ~ New Line Up ~

| 型 番 | 融着 点数 | ケーブル 条数 |
|----------------------|----------|------------|
| SBX-T1222(4)-C3-1-TP | 1 点 | 上:1条 下:2条 |
| SBX-T1222(4)-C3-2-TP | 2 点 | 上:1条 下:2条 |
| SBX-T1222(4)-C3-3-TP | 3 点 | 上:1条 下:2条 |
| SBX-T1222(4)-C3-4-TP | 4 点 | 上:1条 下:2条 |
| SBX-T1222(4)-C3-8-TP | 8 点 | 上:1条 下:2条 |

※ 多心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

◇ 4心テープ用 SCアダプタタイプ

| 型 番 | 融着 点数 | 光アダプタ 実装数 | ケーブル 条数 |
|------------------------|----------|--------------|------------|
| SBX-T1222(4)-C3-SC4-TP | 1 点 | 4ポート | 上:2条 下:1条 |
| SBX-T1222(4)-C3-SC8-TP | 2 点 | 8ポート | 上:2条 下:1条 |

※ 多心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

【 オプション品 】

◇ SBX-T1222(4) / SBX-T1622(4) シリーズ用 マグネット

| 型 番 |
|--------------|
| マグネット (4個/組) |

- 丸型の強力なマグネット。
- 鉄製の棚・ラック側面等に設置可能です。




壁掛型 スプライスボックス (LCタイプ)

◇ SBX-T1222(4) シリーズ



- 小型・軽量の為、少ないスペースで取付が可能です。
- 光コード出線も可能です。
- 光アダプタは、LCタイプ（4連）実装が標準となります。
（LCアダプタ以外の場合は、別途ご相談下さい。）
※ 割りスリーブはジルコニアセラミック製で、
シングルモード・マルチモード兼用です。

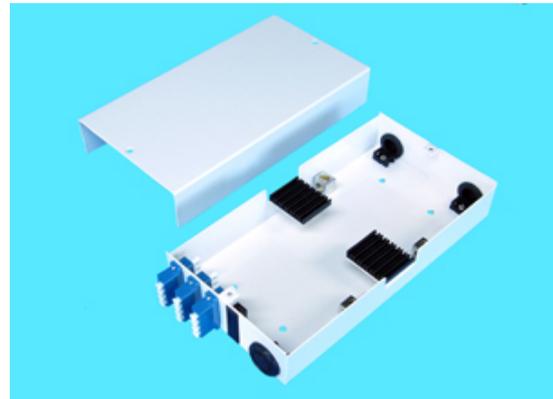

[LCアダプタタイプ] SBX-T1222(4)-C3-LC12-12

《 標準仕様 》

| | | |
|---------------------|------------------------------|-----------|
| 設置場所 | 屋内壁掛、盤内収納 | |
| 材 質 | 本 体 | 鉄 製 |
| | フ タ | 鉄 製 |
| 塗 装 色 | 本体:マンセル (10YR9/0.5 近似色 ツヤ有り) | |
| ケーブル条数 | 3箇所 (上:2箇所、下:1箇所) | |
| ケーブル外径 | φ14mm迄可能 | |
| 融 着 点 数 | 単心:12点迄 | 4心テープ:8点迄 |
| 光 ア ダ プ タ | LC 12ポート迄 | |
| 本 体 重 量 | 約0.8kg | |
| 付 属 品 | 融着スリーブ:融着点数と同数 | |
| | フタ用交換ネジ(皿ネジ) | |
| 本体外形寸法 (W×H×Dmm) | 120×220×40 | |

◇ 単心用 LCアダプタタイプ ～ New Line Up ～

| 型 番 | 融着 点数 | 光アダプタ 実装数 | ケーブル 条数 |
|-------------------------|----------|--------------|------------|
| SBX-T1222(4)-C3-LC4-4 | 4 点 | 4ポート | 上:2条 下:1条 |
| SBX-T1222(4)-C3-LC8-8 | 8 点 | 8ポート | 上:2条 下:1条 |
| SBX-T1222(4)-C3-LC12-12 | 12 点 | 12ポート | 上:2条 下:1条 |

※ 単心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

◇ 4心テープ用 LCアダプタタイプ ～ New Line Up ～

| 型 番 | 融着点 数 | 光アダプタ 実装数 | ケーブル 条数 |
|-------------------------|----------|--------------|------------|
| SBX-T1222(4)-C3-LC4-TP | 1 点 | 4ポート | 上:2条 下:1条 |
| SBX-T1222(4)-C3-LC8-TP | 2 点 | 8ポート | 上:2条 下:1条 |
| SBX-T1222(4)-C3-LC12-TP | 3 点 | 12ポート | 上:2条 下:1条 |

※ 多心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

【 T1222(4) シリーズ についての注意事項 】


単心用とテープ心用の融着ゴムホルダーは、それぞれ専用の融着ゴムホルダーが付いておりますので、兼用は出来ません。

【 オプション品 】

◇ SBX-T1222(4) / SBX-T1622(4) シリーズ用 マグネット

| 型 番 |
|--------------|
| マグネット (4個/組) |

- 丸型の強力なマグネット。
- 鉄製の棚・ラック側面等に設置可能です。



壁掛型 スプライスボックス (SCタイプ)


◇ SBX-T1622(4) シリーズ




- 小型・軽量の為、少ないスペースで取付が可能です。
- 光コード出線も可能です。
- 光アダプタは、SCタイプ (2連) 実装が標準となります。
(SCアダプタ以外の場合は、別途ご相談下さい。)
※ 割りスリーブはジルコニアセラミック製で、
シングルモード・マルチモード兼用です。

《 標準仕様 》

| | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|
| 設置場所 | 屋内壁掛、盤内収納 | |
| 材 質 | 本 体 | 鉄 製 |
| | フ タ | アルミ製 |
| 塗 装 色 | 本体:マンセル (10YR9/0.5 近似色ツヤ有り) | |
| ケーブル条数 | 3箇所 (上:2箇所、下:1箇所) | |
| ケーブル外径 | φ14mm迄可能 | |
| 融着点数 | 単心:12点迄 | 4心テープ:8点迄 |
| 光アダプタ | SC 12ポート迄 | |
| 本体重量 | 約1.1kg | |
| 付 属 品 | 融着スリーブ:融着点数と同数 | |
| | フタ用交換ネジ (皿ネジ) | |
| 本体外形寸法 (W×H×Dmm) | 160×220×40 | |

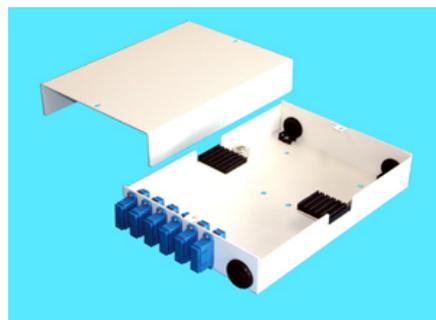

[SCアダプタタイプ] SBX-T1622(4)-C3-SC12-12

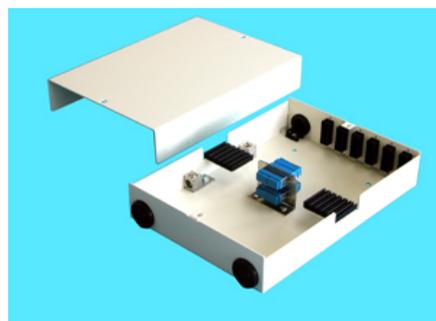

[SCアダプタ収納タイプ] SBX-T1622(4)-C3-SC4L-4

◇ 単心用 SCアダプタタイプ

| 型 番 | 融着点数 | 光アダプタ実装数 | ケーブル条数 |
|-------------------------|------|----------|-----------|
| SBX-T1622(4)-C3-SC4-4 | 4点 | 4ポート | 上:2条 下:1条 |
| SBX-T1622(4)-C3-SC8-8 | 8点 | 8ポート | 上:2条 下:1条 |
| SBX-T1622(4)-C3-SC12-12 | 12点 | 12ポート | 上:2条 下:1条 |

※ 単心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

◇ 単心用 SCアダプタ収納タイプ

| 型 番 | 融着点数 | 光アダプタ実装数 | ケーブル条数 |
|------------------------|------|----------|-----------|
| SBX-T1622(4)-C3-SC2L-2 | 2点 | 2ポート | 上:2条 下:1条 |
| SBX-T1622(4)-C3-SC4L-4 | 4点 | 4ポート | 上:2条 下:1条 |

※ 単心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

◇ 4心テープ用 SCアダプタタイプ

| 型 番 | 融着点数 | 光アダプタ実装数 | ケーブル条数 |
|-------------------------|------|----------|-----------|
| SBX-T1622(4)-C3-SC4-TP | 1点 | 4ポート | 上:2条 下:1条 |
| SBX-T1622(4)-C3-SC8-TP | 2点 | 8ポート | 上:2条 下:1条 |
| SBX-T1622(4)-C3-SC12-TP | 3点 | 12ポート | 上:2条 下:1条 |

※ 多心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)


◇ 4心テープ用 SCアダプタ収納タイプ

| 型 番 | 融着点数 | 光アダプタ実装数 | ケーブル条数 |
|-------------------------|------|----------|-----------|
| SBX-T1622(4)-C3-SC4L-TP | 1点 | 4ポート | 上:2条 下:1条 |

※ 多心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

【 オプション品 】

- ◇ SBX-T1222(4) / SBX-T1622(4) シリーズ用 マグネット



- 丸型の強力なマグネット。
- 鉄製の棚・ラック側面に設置可能です。

| 型 番 |
|--------------|
| マグネット (4個/組) |

【 T1622(4)シリーズ についての注意事項 】

単心用とテープ心用の融着ゴムホルダーは、それぞれ専用の融着ゴムホルダーが付いておりますので、兼用は出来ません。

壁掛型 スプライスボックス (LCタイプ)


◇ SBX-T1622(4) シリーズ




- 小型・軽量の為、少ないスペースで取付が可能です。
- 光コード出線も可能です。
- 光アダプタは、LCタイプ (4連)実装が標準となります。
(LCアダプタ以外の場合は、別途ご相談下さい。)
※ 融着スリーブはジルコニアセラミック製で、
シングルモード・マルチモード兼用です。

《 標準仕様 》

| | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|
| 設置場所 | 屋内壁掛、盤内収納 | |
| 材 質 | 本 体 | 鉄 製 |
| | フ タ | アルミ製 |
| 塗 装 色 | 本体:マンセル (10YR9/0.5 近似色ツヤ有り) | |
| ケーブル条数 | 3箇所 (上:2箇所、下:1箇所) | |
| ケーブル外径 | φ14mm迄可能 | |
| 融 着 点 数 | 単心:12点迄 | 4心テープ:8点迄 |
| | 光 ア ダ プ タ | |
| 光 ア ダ プ タ | LC 16ポート迄 | |
| 本 体 重 量 | 約1.1kg | |
| 付 属 品 | 融着スリーブ:融着点数と同数 | |
| | フタ用交換ネジ (皿ネジ) | |
| 本体外形寸法 (W×H×Dmm) | 160×220×40 | |

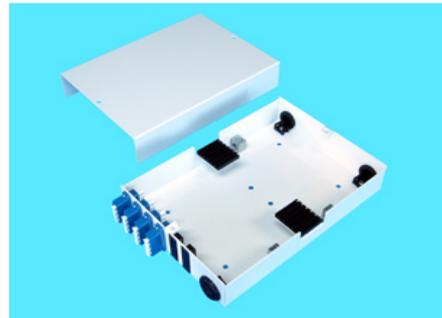

[LCアダプタタイプ] SBX-T1622(4)-C3-LC16-TP

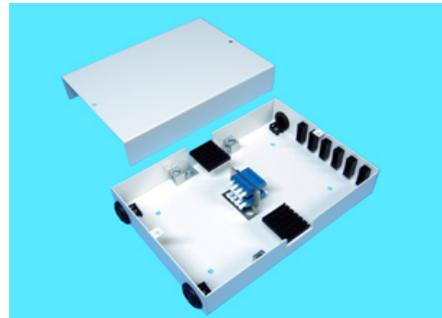

[LCアダプタ収納タイプ] SBX-T1622(4)-C3-LC8L-8

◇ 単心用 LCアダプタタイプ

～ New Line Up ～

| 型 番 | 融着 点数 | 光アダプタ 実装数 | ケーブル 条数 |
|-------------------------|----------|--------------|------------|
| SBX-T1622(4)-C3-LC4-4 | 4 点 | 4ポート | 上:2条 下:1条 |
| SBX-T1622(4)-C3-LC8-8 | 8 点 | 8ポート | 上:2条 下:1条 |
| SBX-T1622(4)-C3-LC12-12 | 12 点 | 12ポート | 上:2条 下:1条 |

※ 単心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

◇ 単心用 LCアダプタ収納タイプ

～ New Line Up ～

| 型 番 | 融着 点数 | 光アダプタ 実装数 | ケーブル 条数 |
|------------------------|----------|--------------|------------|
| SBX-T1622(4)-C3-LC4L-4 | 4 点 | 4ポート | 上:2条 下:1条 |
| SBX-T1622(4)-C3-LC8L-8 | 8 点 | 8ポート | 上:2条 下:1条 |

※ 単心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

◇ 4心テープ用 LCアダプタタイプ

～ New Line Up ～

| 型 番 | 融着 点数 | 光アダプタ 実装数 | ケーブル 条数 |
|-------------------------|----------|--------------|------------|
| SBX-T1622(4)-C3-LC4-TP | 1 点 | 4ポート | 上:2条 下:1条 |
| SBX-T1622(4)-C3-LC8-TP | 2 点 | 8ポート | 上:2条 下:1条 |
| SBX-T1622(4)-C3-LC12-TP | 3 点 | 12ポート | 上:2条 下:1条 |
| SBX-T1622(4)-C3-LC16-TP | 4 点 | 16ポート | 上:2条 下:1条 |

※ 多心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

◇ 4心テープ用 LCアダプタ収納タイプ

～ New Line Up ～

| 型 番 | 融着 点数 | 光アダプタ 実装数 | ケーブル 条数 |
|-------------------------|----------|--------------|------------|
| SBX-T1622(4)-C3-LC4L-TP | 1 点 | 4ポート | 上:2条 下:1条 |
| SBX-T1622(4)-C3-LC8L-TP | 2 点 | 8ポート | 上:2条 下:1条 |

※ 多心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

【 オプション品 】

- ◇ SBX-T1222(4) /
SBX-T1622(4) シリーズ用 マグネット



- 丸型の強力なマグネット。
- 鉄製の棚・ラック側面に設置可能です。

| 型 番 |
|--------------|
| マグネット (4個/組) |

【 T1622(4)シリーズ についての注意事項 】

単心用とテープ心用の融着ゴムホルダーは、それぞれ専用の融着ゴムホルダーが付いておりますので、兼用は出来ません。

壁掛型 スプライスボックス (SCタイプ)




◇ SBX-T2027E シリーズ

※現場にて配置変更が可能です。


- 室内壁掛型・盤内収納型です。
- 光コード出線も可能です。
- 光アダプタは、SCタイプ（2連）実装が標準となります。
（SCアダプタ以外の場合は、別途ご相談下さい。）
※ 割りスリーブはジルコニアセラミック製で、
シングルモード・マルチモード兼用です。

《標準仕様》

| | | |
|---------------------|--------------------------------------|------|
| 設置場所 | 屋内壁掛、盤内収納 | |
| 材質 | 本体 | 鉄製 |
| | フタ、上下パネル | アルミ製 |
| 塗装色 | 本体:クリーム色(2.5Y9/1 半ツヤ) | |
| ケーブル条数 | 2条迄(融着のみ 6条迄) | |
| ケーブル外径 | φ14mm迄可能 | |
| 融着点数 | 単心:12点迄(光アダプタタイプの場合) | |
| | 単心:24点迄(融着接続のみの場合) | |
| 融着点数 | 4心テープ:3点迄(光アダプタタイプの場合) | |
| | 4心テープ:24点迄(融着接続のみの場合) | |
| 光アダプタ | SC 12ポート迄 | |
| 本体重量 | 約2kg | |
| 付属品 | 融着スリーブ:融着点数と同数 タキゲン製 鍵 (キーNo.J85) | |
| 本体外形寸法 (W×H×Dmm) | 200×270×57 | |

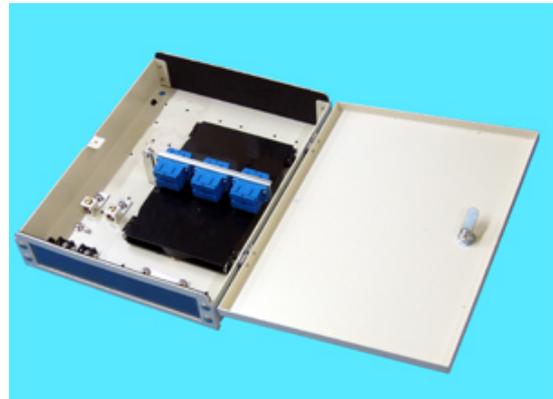

[SCアダプタタイプ] SBX-T2027E-C2-SC12-K12

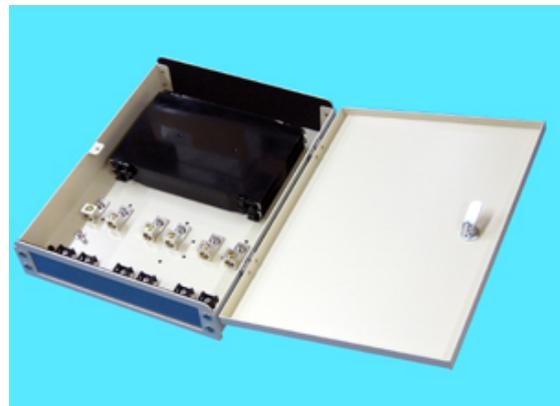

[融着のみタイプ] SBX-T2027E-C6-24

ケーブル入線数・光アダプタ数・融着点数等の変更もお客様のご希望数にて対応が可能です。
(但し、条件によっては出来ない場合もございます。)

◇ 単心用 融着のみタイプ

| 型番 | 融着点数 |
|------------------|------|
| SBX-T2027E-C6-12 | 12点 |
| SBX-T2027E-C6-16 | 16点 |
| SBX-T2027E-C6-20 | 20点 |
| SBX-T2027E-C6-24 | 24点 |

※ 単心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

◇ 4心テープ用 融着のみタイプ

| 型番 | 融着点数 |
|---------------------|------|
| SBX-T2027E-C6-4-TP | 4点 |
| SBX-T2027E-C6-6-TP | 6点 |
| SBX-T2027E-C6-12-TP | 12点 |
| SBX-T2027E-C6-24-TP | 24点 |

※ 多心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

◇ 単心用 融着のみ・コード出線タイプ

| 型番 | 融着点数 |
|-------------------|------|
| SBX-T2027E-C4-K12 | 12点 |
| SBX-T2027E-C4-K16 | 16点 |
| SBX-T2027E-C4-K20 | 20点 |
| SBX-T2027E-C4-K24 | 24点 |

※ 単心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

◇ 4心テープ用 融着のみ・コード出線タイプ

| 型番 | 融着点数 |
|----------------------|------|
| SBX-T2027E-C4-K4-TP | 4点 |
| SBX-T2027E-C4-K6-TP | 6点 |
| SBX-T2027E-C4-K12-TP | 12点 |
| SBX-T2027E-C4-K24-TP | 24点 |

※ 多心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

◇ 単心用 SCアダプタタイプ

| 型番 | 融着点数 | 光アダプタ実装数 |
|------------------------|------|----------|
| SBX-T2027E-C2-SC8-K8 | 8点 | 8ポート |
| SBX-T2027E-C2-SC10-K10 | 10点 | 10ポート |
| SBX-T2027E-C2-SC12-K12 | 12点 | 12ポート |

※ 単心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

◇ 4心テープ用 SCアダプタタイプ

| 型番 | 融着点数 | 光アダプタ実装数 |
|---------------------------|------|----------|
| SBX-T2027E-C2-SC4-K4-TP | 1点 | 4ポート |
| SBX-T2027E-C2-SC8-K8-TP | 2点 | 8ポート |
| SBX-T2027E-C2-SC12-K12-TP | 3点 | 12ポート |

※ 多心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

壁掛型 スプライスボックス (LCタイプ)

◇ SBX-T2027E シリーズ

※現場にて配置変更が可能です。

- 室内壁掛型・盤内収納型です。
- 光コード出線も可能です。
- 光アダプタは、LCタイプ（4連）実装が標準となります。
（LCアダプタ以外の場合は、別途ご相談下さい。）
※ 割りスリーブはジルコニアセラミック製で、
シングルモード・マルチモード兼用です。

《 標準仕様 》

| | | |
|---------------------|--------------------------------------|------|
| 設置場所 | 屋内壁掛、盤内収納 | |
| 材 質 | 本 体 | 鉄 製 |
| | フタ、上下パネル | アルミ製 |
| 塗 装 色 | 本体:クリーム色 (2.5Y9/1 半ツヤ) | |
| ケーブル条数 | 2条迄 (融着のみ 4条迄) | |
| ケーブル外径 | φ14mm迄可能 | |
| 融 着 点 数 | 単心:12点迄 (光アダプタタイプの場合) | |
| | 単心:24点迄 (融着接続のみの場合) | |
| | 4心テープ:4点迄 (光アダプタタイプの場合) | |
| | 4心テープ:24点迄 (融着接続のみの場合) | |
| 光 ア ダ プ タ | LC 16ポート迄 | |
| 本 体 重 量 | 約2kg | |
| 付 属 品 | 融着スリーブ:融着点数と同数 タキゲン製 鍵 (キーNo.J85) | |
| 本体外形寸法 (W×H×Dmm) | 200×270×57 | |



[LCアダプタタイプ] SBX-T2027E-C2-LC16-K16-TP

ケーブル入線数・光アダプタ数・融着点数等の
変更もお客様のご希望数にて対応が可能です。
(但し、条件によって出来ない場合もございます。)

◇ 単心用 LCアダプタタイプ ~ New Line Up ~

| 型 番 | 融着点数 | 光アダプタ 実装数 |
|------------------------|------|--------------|
| SBX-T2027E-C2-LC4-K4 | 4 点 | 4ポート |
| SBX-T2027E-C2-LC8-K8 | 8 点 | 8ポート |
| SBX-T2027E-C2-LC12-K12 | 12 点 | 12ポート |

※ 単心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

◇ 4心テープ用 LCアダプタタイプ ~ New Line Up ~

| 型 番 | 融着点数 | 光アダプタ 実装数 |
|---------------------------|------|--------------|
| SBX-T2027E-C2-LC4-K4-TP | 1 点 | 4ポート |
| SBX-T2027E-C2-LC8-K8-TP | 2 点 | 8ポート |
| SBX-T2027E-C2-LC12-K12-TP | 3 点 | 12ポート |
| SBX-T2027E-C2-LC16-K16-TP | 4 点 | 16ポート |

※ 多心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

壁掛型 スプライスボックス (SCタイプ)




◇ SBX-T2535E シリーズ (扉脱着式)

※現場にて配置変更が可能です。


- 室内壁掛型・盤内収納型です。
- 光コード出線も可能です。
- 光アダプタは、SCタイプ (2連) 実装が標準となります。
(SCアダプタ以外の場合は、別途ご相談下さい。)
※ 割りスリーブはジルコニアセラミック製で、
シングルモード・マルチモード兼用です。

《 標準仕様 》

| | |
|---------------------------|--|
| 設置場所 | 屋内壁掛、盤内収納 |
| 材質 | 鉄製 |
| 塗装色 | 本体:クリーム色 (2.5Y9/1 半ツヤ) |
| ケーブル条数 | 4条迄 (融着のみ 8条迄) |
| ケーブル外径 | φ14mm迄可能 |
| 融着点数 | 単心:24点迄 (光アダプタタイプの場合) |
| | 単心:36点迄 (融着接続のみの場合) |
| 融着点数 | 4心テープ:6点迄 (光アダプタタイプの場合) |
| | 4心テープ:36点迄 (融着接続のみの場合) |
| 光アダプタ | SC24ポート迄 |
| 本体重量 | 約5kg |
| 付属品 | 融着スリーブ:融着点数と同数 タキゲン製 鍵 (キーNo.200) |
| 本体外形寸法 (W × H × Dmm) | 250 × 350 × 80 |

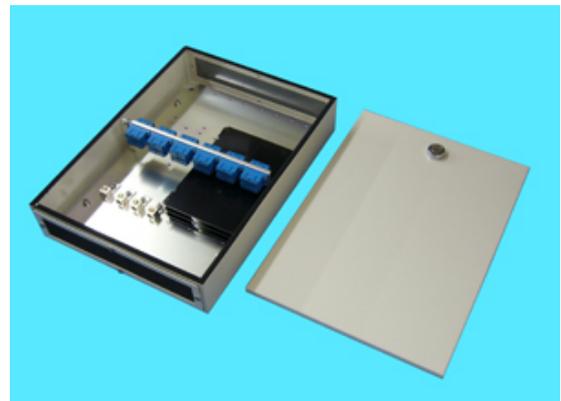

[光アダプタタイプ] SBX-T2535E-C4-SC24-K24

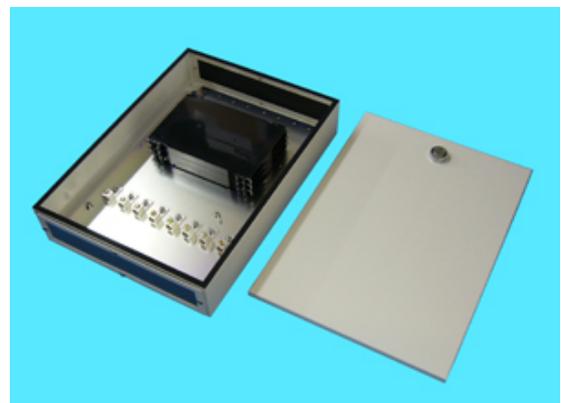

[融着のみタイプ] SBX-T2535E-C8-36

ケーブル入線数・光アダプタ数・融着点数等の
変更もお客様のご希望数にて対応が可能です。
(但し、条件によっては出来ない場合もございます。)

◇ 単心用 融着のみタイプ

| 型番 | 融着点数 |
|------------------|------|
| SBX-T2535E-C8-16 | 16 点 |
| SBX-T2535E-C8-24 | 24 点 |
| SBX-T2535E-C8-28 | 28 点 |
| SBX-T2535E-C8-32 | 32 点 |
| SBX-T2535E-C8-36 | 36 点 |

※ 単心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

◇ 4心テープ用 融着のみタイプ

| 型番 | 融着点数 |
|---------------------|------|
| SBX-T2535E-C8-4-TP | 4 点 |
| SBX-T2535E-C8-6-TP | 6 点 |
| SBX-T2535E-C8-12-TP | 12 点 |
| SBX-T2535E-C8-24-TP | 24 点 |
| SBX-T2535E-C8-36-TP | 36 点 |

※ 多心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

◇ 単心用 融着のみ・コード出線タイプ

| 型番 | 融着点数 |
|-------------------|------|
| SBX-T2535E-C4-K16 | 16 点 |
| SBX-T2535E-C4-K24 | 24 点 |
| SBX-T2535E-C4-K28 | 28 点 |
| SBX-T2535E-C4-K32 | 32 点 |
| SBX-T2535E-C4-K36 | 36 点 |

※ 単心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

◇ 4心テープ用 融着のみ・コード出線タイプ

| 型番 | 融着点数 |
|----------------------|------|
| SBX-T2535E-C4-K4-TP | 4 点 |
| SBX-T2535E-C4-K6-TP | 6 点 |
| SBX-T2535E-C4-K12-TP | 12 点 |
| SBX-T2535E-C4-K24-TP | 24 点 |
| SBX-T2535E-C4-K36-TP | 36 点 |

※ 多心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

◇ 単心用 SCアダプタタイプ

| 型番 | 融着点数 | 光アダプタ 実装数 |
|------------------------|------|--------------|
| SBX-T2535E-C4-SC16-K16 | 16 点 | 16ポート |
| SBX-T2535E-C4-SC20-K20 | 20 点 | 20ポート |
| SBX-T2535E-C4-SC24-K24 | 24 点 | 24ポート |

※ 単心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

◇ 4心テープ用 SCアダプタタイプ

| 型番 | 融着点数 | 光アダプタ 実装数 |
|---------------------------|------|--------------|
| SBX-T2535E-C4-SC16-K16-TP | 4 点 | 16ポート |
| SBX-T2535E-C4-SC20-K20-TP | 5 点 | 20ポート |
| SBX-T2535E-C4-SC24-K24-TP | 6 点 | 24ポート |

※ 多心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

壁掛型 スプライスボックス (LCタイプ)



◇ SBX-T2535E シリーズ (扉脱着式)

※現場にて配置変更が可能です。

- 室内壁掛型・盤内収納型です。
- 光コード出線も可能です。
- 光アダプタは、LCタイプ (4連) 実装が標準となります。
(LCアダプタ以外の場合は、別途ご相談下さい。)
※ 割りスリーブはジルコニアセラミック製で、
シングルモード・マルチモード兼用です。

《 標準仕様 》

| | |
|---------------------------|--|
| 設置場所 | 屋内壁掛、盤内収納 |
| 材質 | 鉄製 |
| 塗装色 | 本体:クリーム色 (2.5Y9/1 半ツヤ) |
| ケーブル条数 | 4条迄 |
| ケーブル外径 | φ14mm迄可能 |
| 融着点数 | 単心:24点迄(光アダプタタイプの場合) |
| | 単心:36点迄(融着接続のみの場合) |
| 融着点数 | 4心テープ:6点迄(光アダプタタイプの場合) |
| | 4心テープ:36点迄(融着接続のみの場合) |
| 光アダプタ | LC24ポート迄 |
| 本体重量 | 約5kg |
| 付属品 | 融着スリーブ:融着点数と同数 タキゲン製 鍵 (キーNo.200) |
| 本体外形寸法 (W × H × Dmm) | 250 × 350 × 80 |



[LCアダプタタイプ] SBX-T2535E-C4-LC24-K24

ケーブル入線数・光アダプタ数・融着点数等の変更もお客様のご希望数にて対応が可能です。
(但し、条件によっては出来ない場合もございます。)

◇ 単心用 LCアダプタタイプ

~ New Line Up ~

| 型番 | 融着点数 | 光アダプタ実装数 |
|------------------------|------|----------|
| SBX-T2535E-C4-LC4-K4 | 4点 | 4ポート |
| SBX-T2535E-C4-LC8-K8 | 8点 | 8ポート |
| SBX-T2535E-C4-LC12-K12 | 12点 | 12ポート |
| SBX-T2535E-C4-LC16-K16 | 16点 | 16ポート |
| SBX-T2535E-C4-LC20-K20 | 20点 | 20ポート |
| SBX-T2535E-C4-LC24-K24 | 24点 | 24ポート |

※ 単心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

◇ 4心テープ用 LCアダプタタイプ

~ New Line Up ~

| 型番 | 融着点数 | 光アダプタ実装数 |
|---------------------------|------|----------|
| SBX-T2535E-C4-LC4-K4-TP | 1点 | 4ポート |
| SBX-T2535E-C4-LC8-K8-TP | 2点 | 8ポート |
| SBX-T2535E-C4-LC12-K12-TP | 3点 | 12ポート |
| SBX-T2535E-C4-LC16-K16-TP | 4点 | 16ポート |
| SBX-T2535E-C4-LC20-K20-TP | 5点 | 20ポート |
| SBX-T2535E-C4-LC24-K24-TP | 6点 | 24ポート |

※ 多心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)