

ハイセングクト

株式会社イカイの配線ダクトはRoHS指令指定6物質(水銀、カドミウム、六価クロム、鉛、PBB、PBDE)は原材料に含まれておりません。
環境にやさしい製品として、安心してご使用していただくことが出来る鉛フリーの配線ダクトです。



■材質/硬質塩化ビニール(自己消火性94V-0)

■定尺/2,000mm

※(主)電線収容本数は塩化ビニール被覆電線(600V×2平方mm)の収容本数を示します。



特長

- ・数多くの品種が揃っていますので用途に応じての選択が可能です。
- ・電線取り出し孔の下部に折り取り用カットラインがあります。



Cタイプ

- ・側孔上部に切り込みがあり、ニッパ等で簡単に切り取り可能です。
- ・電線取り出し用の加工が容易になります。
- ・また最上部がよっつながっている為、フタの脱着もスムーズです。

型式	断面図/側孔	Sタイプ	Cタイプ	Wタイプ
ID23 電線収容本数:20本 梱包/箱:50S				
IDN23 電線収容本数:25本 梱包/箱:40S				
ID33 電線収容本数:35本 梱包/箱:40S				
ID24 電線収容本数:40本 梱包/箱:25S				
ID34 電線収容本数:50本 梱包/箱:40S				
ID44 電線収容本数:70本 梱包/箱:40S				
ID64 電線収容本数:110本 梱包/箱:24S				

※(主)電線収容本数は塩化ビニール被覆電線(600V2平方mm)の収容本数を示します。

型式	断面図/側孔	Sタイプ	Cタイプ	Wタイプ
ID26 電線収容本数:65本 梱包/箱:40S				
ID36 電線収容本数:75本 梱包/箱:40S				
ID46 電線収容本数:110本 梱包/箱:30S				
ID56 電線収容本数:130本 梱包/箱:20S				
ID66 電線収容本数:160本 梱包/箱:20S				
ID76 電線収容本数:180本 梱包/箱:20S				
ID86 電線収容本数:220本 梱包/箱:20S				
ID106 電線収容本数:260本 梱包/箱:10S				

※(主)電線収容本数は塩化ビニール被覆電線(600V2平方mm)の収容本数を示します。

型式	断面図/側孔	Sタイプ	Cタイプ	Wタイプ
ID28 電線収容本数:90本 梱包/箱:24S				
ID38 電線収容本数:110本 梱包/箱:24S				
ID48 電線収容本数:140本 梱包/箱:18S				
ID58 電線収容本数:180本 梱包/箱:12S				
ID68 電線収容本数:220本 梱包/箱:12S				
ID88 電線収容本数:280本 梱包/箱:14S				
ID108 電線収容本数:340本 梱包/箱:8S				

※(主)電線収容本数は塩化ビニール被覆電線(600V2平方mm)の収容本数を示します。


型式	断面図/側孔	Sタイプ	Cタイプ	Wタイプ
ID210 電線収容本数:110本 梱包/箱:20S				
ID310 電線収容本数:140本 梱包/箱:20S				
ID410 電線収容本数:180本 梱包/箱:18S				
ID610 電線収容本数:260本 梱包/箱:12S				
ID810 電線収容本数:340本 梱包/箱:12S				
ID100 電線収容本数:460本 梱包/箱:6S				

※(主)電線収容本数は塩化ビニール被覆電線(600V2平方mm)の収容本数を示します。

底孔規格

●取付孔図


ID 23・N23・33・34・44・44・26・36・46・56・56・28・38・48・58
210・310・410

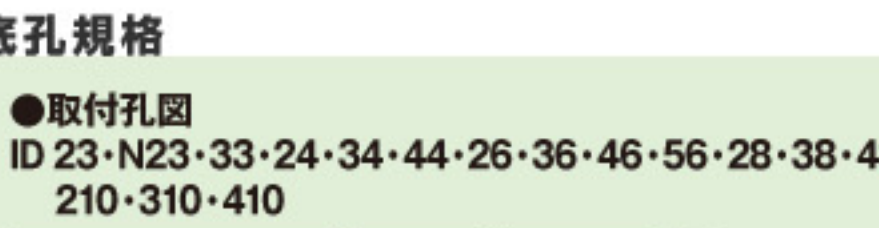

●取付孔図

W₂=35 (ID64.66.68.610.76.86.88.810)

W₂=40 (ID106.108.100.1015)

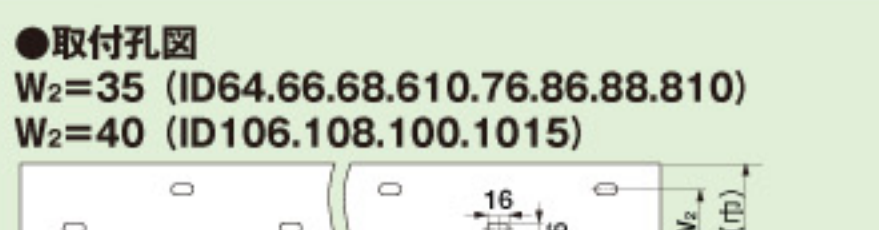

W₂=90 (ID1510)

