

固定部用 [事務棟・生産工場棟間等の屋内外配線用]

STP

標準径(6.7mm) CAT5e (SASB) ダブルシールドタイプ

特長

耐油・耐薬・難燃

防水性

固定部

オープンNW対応

EtherCAT対応

CC-Link IEF 推奨

EtherNet/IP対応

品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
21341	シース径	AWG24	軟銅+アルミ	4P	外被(ポリウレタン)	U字移動
固定部用	(6.7)mm	0.51mm	SASB(二重)	8芯	最大長(100m)	150回

注文形式

FLAN

PMP

PMP

21341

□□・□M

製造発売元  
[大洋電機株式会社]

産業STP  
基本型番

左RJ45  
プラグ型番

右RJ45  
プラグ型番

電線品番

使用条長(L)M

防水ケーブル中継ジョイント [仕様等については、打ち合わせをさせていただきます。]

産業用 LAN ケーブル用ジョイントプロテクタ

型番: JPS-B22 PHI7 FLSISWT

星和電機社製



**新発売**



製品写真



※撮影用に内部の状況を見るようにしているため実際の製品仕様とは異なります。



特長

- LANコードそのまま手軽に延長できます。
- 防水等級(IP67)、防塵性、耐油性対応。
- シリコンスリーブはスリット付、LANコードはそのまま実装可。
- 適合ケーブル外径 φ6.0~φ6.8mm Cat5e シールドコブラ (J-J 付属)

標準シース色(黒)

仕様書・オプションについては  
事前にお問い合わせ願います。

製品は1本から製作致します

全数テスター検査出荷です



Industrial EtherNet LAN Cable  
Optical Cable Optical Terminal Box  
Robot Cable Instrumentation Cable  
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都狛江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

固定部用 [事務棟・生産工場棟間等の屋内外配線用]

STP

標準径(6.7mm) CAT5e (SASB) ダブルシールドタイプ

特長

耐油・耐薬・難燃

防水性

固定部

オープンNW対応

EtherCAT対応

CC-Link IEF 推奨

EtherNet/IP対応

品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
21341	シース径	AWG24	軟銅+アルミ	4P	外被(ポリウレタン)	U字移動
固定部用	(6.7)mm	0.51mm	SASB(二重)	8芯	最大長(100m)	150回

注文形式

FLAN

PMP

PMP

21341

□□・□M

製造発売元  
[大洋電機株式会社]

産業STP  
基本型番

左RJ45  
プラグ型番

右RJ45  
プラグ型番

電線品番

使用条長(L)M



防水等級(IP67) プラグ・ジャックタイプ

仕様等については、打ち合わせをさせていただきます

工事の施工等については、打ち合わせをさせていただきます

標準シース色(黒)

仕様書・オプションについては  
事前にお問い合わせ願います。

製品は1本から製作致します

全数テスター検查出荷です



カスタム  
File

3

標準径  
Cat5e

産業用イーサネットパッチコード (リード線付)  
【固定部:撚線】 Cat5e SASB UL仕様

2022年4月

耐ノイズ対策線付 [各種工作機械・自動機内配線向]

STP

標準径(6.5mm) CAT5e (SASB:アルミ+編組) 二重シールドタイプ

特長

UL444CM

耐油・難燃

耐熱・RoHS

固定用・撚線

オープンNW対応

リード線付(L長は指定)により耐ノイズ対応の確実性が増します。

ケーブル番号	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	シース色
22333	シース径	AWG26	軟銅+アルミ	4P	UL444CM	空
固定用	6.0mm	7/0.16mm	SASB(二重)	8芯	最大長(60m)	1000回

注文形式

FLAN

LDP

LDP

22333(※※)

□□・□M

製造発売元  
[大洋電機株式会社]

産業STP  
基本型番

左RJ45  
プラグ型番

右RJ45  
プラグ型番

ケーブル番号

使用条長(L/M)

※ 仕様については、打ち合わせをさせていただきます。


※ 仕様書を提出させいただきます。

標準シース色(空色)

仕様書・オプションについては  
事前にお問い合わせ願います。

製品は1本から製作致します

全数テスター検査出荷です

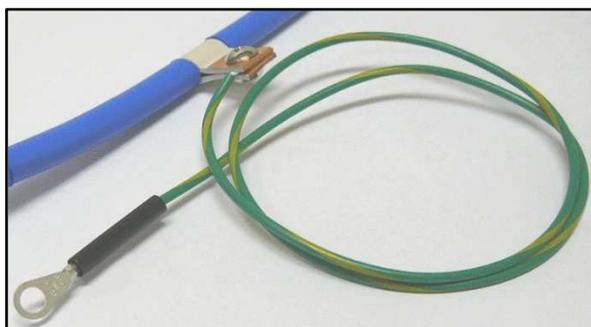

FLAN-LDP-LDP-22333-□□、□M (Eクリップ+リード線付)

Industrial EtherNet LAN Cable  
Optical Cable Optical Terminal Box  
Robot Cable Instrumentation Cable  
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

耐ノイズ対策線付 [各種工作機械・自動機内配線向]

STP

標準径(6.4mm) CAT5e (SB:編組) 編組シールドタイプ

特長

UL20276

耐油・難燃

耐熱・RoHS

固定用・撚線

オープンNW対応

リード線付(L長は指定)により耐ノイズ対応の確実性が増します。

ケーブル番号	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
22231	シース径	AWG25	編組シールド	4P	UL20276	U字移動
固定用	6.0mm	7/0.18mm	SB(シングル)	8芯	最大長(50m)	5000回

注文型番例

FLAN

PMP

PMP

22231(※※)

□□・□M

製造発売元  
[大洋電機株式会社]

産業STP  
基本型番

左RJ45  
プラグ型番

右RJ45  
プラグ型番

ケーブル番号

使用条長(L)M

※ 仕様については、打ち合わせをさせていただきます。

※ 仕様書を提出させいただきます。

標準シース色(灰色)

仕様書・オプションについては  
事前にお問い合わせ願います。

製品は1本から製作致します

全数テスター検査出荷です

