

File	YUKITA	M8防水(IP68) コネクタ付可動用ケーブル	2021年9月
I	行田電線製	防水(IP67)・防塵・耐油・耐屈曲 RoHS対応	屋内外仕様

製品仕様


基本仕様

定格電圧	DC250V
定格電流	1A
使用温度	固定 -15℃~70℃ 可動 0℃~70℃
挿抜耐久	100回以上
保護等級	IP67


ケーブル仕様

公称断面積	0.2mm ² (AWG24)
定格電圧	AC300V
耐熱温度	80℃
シース材質	耐油・耐熱PVC
仕上外径	4.3mm

注文形式



基本型番	極数	右端コネクタ	左端コネクタ	ケーブル種類	条長(L=M)	注文数(本)
ピアサイン PIN(1番):茶色 PIN(2番):白色 PIN(3番):青色 PIN(4番):黒色	MS (オス) ストレート	MS (オス) ストレート	RF	基本M数		
	FS (メス) ストレート	FS (メス) ストレート	ST	0.5M・1M		
	E コネクタ無	E コネクタ無		2M・3M		
	ML (オス) L形	ML (オス) L形		5M・10M		
	FL (メス) L形	FL (メス) L形				
	E コネクタ無	E コネクタ無				

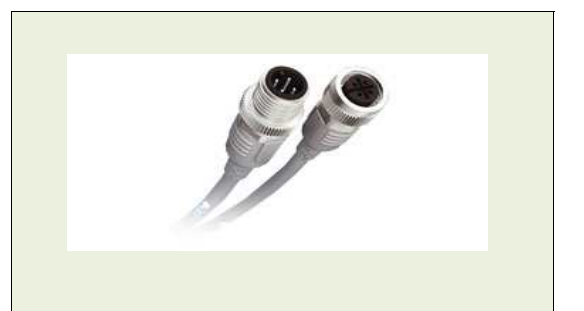

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.ns-jpn.co.jp>