


沖電線製		オキフレックス(フラットケーブル)シリーズ	2021年7月
1A	FLEX-(B) フリッジ形	ブリッジ形(B)・スタレ形(S)・ツイストペア形(N)・高密度(0.635mmピッチ)・他	

特 長	各心線が長さ方向に渡って融着された構造により幅広い用途の固定配線に使用されます。
用 途	コンピューター・周辺機器・通信機器の内部配線に最適です。
規 格	UL STYLE NO.2651 105℃ 300V RoHS対応

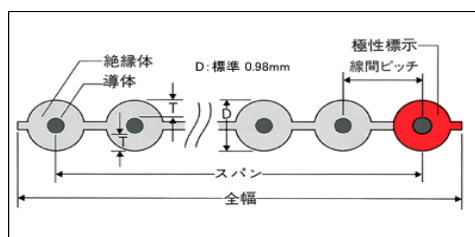

■ 線芯色配列及び構成仕様については、メーカーPDF を参照願います。


製品番号	心数 (C)	導体 mm/本	線間 ピッチ	標準長	タイプ(在庫)			NSC価格 61m/R	NS価格 61m/R	備 考
					B	B2	B4			
	8	AWG28 (7/0.127)	1.27 mm	61m (リール) 200f (フィート)			○			昨今の銅変動 の為、価格は 都度の見積とさ せて頂きます
	10				○	○	○			
	14				○	○	○			
	16				○	○	○			
	20				○	○	○			
	24									
	25				○					
	26				○	○	○			
	30				○	○	○			
	34				○	○	○			
	36									
	37									
	40				○	○	○			
	50				○	○	○			
	60				○	○	○			
	64				○		○			

注文形式

FLEX	B	X	10C	7/0.127 2651P
基本型番	タイプ	心数	心線・色配列	
	B		B= 7/0.127 2651P	
	B2		B2= 7/0.127 2651P	
	B4		B4= 7/0.127 2651	

沖電線製		オキフレックス(フラットケーブル)シリーズ	2021年7月
2A	FLEX-(S) ス ダレ形	ブリッジ形(B)・スタレ形(S)・ツイストペア形(N)・高密度(0.635mmピッチ)・他	

特 長	各心線が長さ方向に渡って融着部分と非融着部分が一定間隔で連続した構造です。
用 途	コンピューター・周辺機器・通信機器の内部配線に最適です。
規 格	UL STYLE NO.2651 105℃ 300V RoHS対応

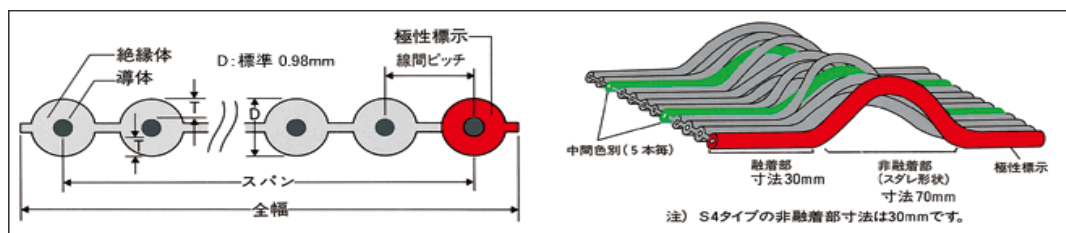

■ 線芯色配列及び構成仕様については、メーカーPDF を参照願います。

製品番号	心数 (C)	導体 mm/本	線間 ピッチ	標準長	タイプ(在庫)			NSC価格 61m/R	NS価格 61m/R	備 考
					S	S4				
	8	AWG28 (7/0.127)	1.27 mm	61m (リール) 200f (フィート)	○	○				昨今の銅変動 の為、価格は 都度の見積とさ せて頂きます
	10				○	○				
	14				○	○				
	16				○	○				
	20				○	○				
	24				○	○				
	25				○					
	26				○	○				
	30				○	○				
	34				○	○				
	36				○					
	37									
	40				○	○				
	50				○	○				
	60				○	○				
	64				○	○				

注文形式

FLEX	S	X	10C	7/0.127 7030 2651P
基本型番	タイプ	心数	心線・色配列	
	S		S= 7/0.127 7030 2651P	
	S4		S4= 7/0.127 3030 2651	

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社


Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

沖電線製		オキフレックス(フラットケーブル)シリーズ	2021年7月
3A	TPFLEX-(N) ツ イストペア形	ブリッジ形(B)・スタレ形(S)・ツイストペア形(N)・高密度(0.635mmピッチ)・他	

特 長	耐ノイズ・クロストーク対策として、2心線を撚り合わせたツイストペア構造
用 途	コンピューター・周辺機器・通信機器の内部配線に最適です。
規 格	UL STYLE NO.20591 80℃ 150V RoHS対応

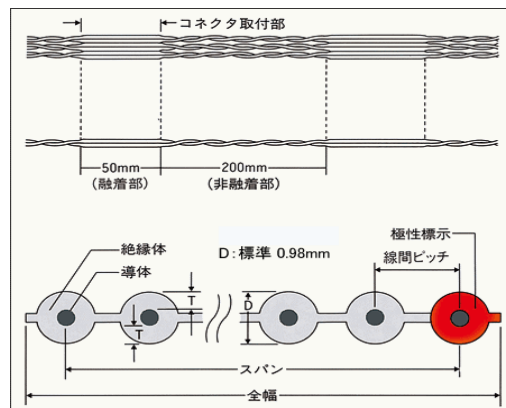

■ 線芯色配列及び構成仕様については、メーカーPDF を参照願います。


製品番号	対数 (心数)	導体 mm/本	線間 ピッチ	標準長	タイプ(在庫)			NSC価格 30.5m/R	NS価格 30.5m/R	備 考
					N	N4				
	5P(10)	AWG28 (7/0.127)	1.27 mm	30.5m (リール) 100f (フィート)	○	○				昨今の銅変動 の為、価格は 都度の見積とさ せて頂きます
	8P(16)				○	○				
	10P(20)				○	○				
	13P(26)				○	○				
	15P(30)				○	○				
	17P(34)				○	○				
	20P(40)				○	○				
	25P(50)				○	○				
	30P(60)				○	○				
	32P(64)				○	○				

注文形式

TPFLEX	N	X	10P	7/0.127 250
基本型番	タイプ	対数	心線・色配列	
	N		N= 7/0.127 250	
	N4		S4= 7/0.127 250	

沖電線製		オキフレックス(フラットケーブル)シリーズ	2021年7月
4A	FLEX-(0.635) 高密度形	ブリッジ形(B)・スタレ形(S)・ツイストペア形(N)・高密度(0.635mmピッチ)・他	

特 長	導体(AWG30:7/0.1)にスズメッキ銅線を使用し従来の半分(0.635mm)のピッチにした製品
用 途	コンピューター・周辺機器・通信機器の高密度内部配線に最適です。
規 格	UL STYLE NO.20028 80℃ 150V RoHS対応

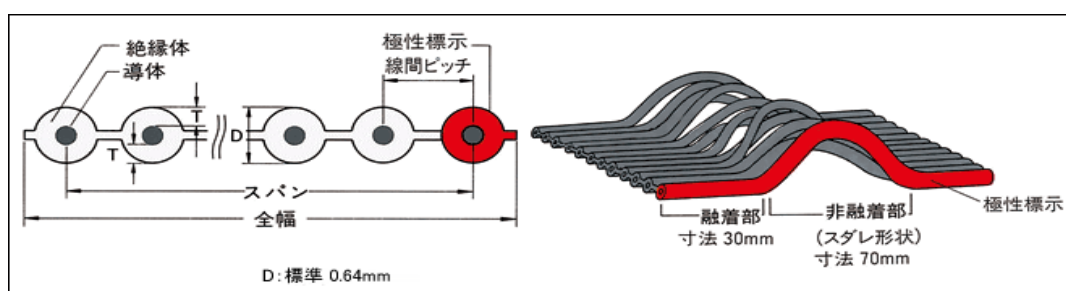

製品番号	心数 (C)	導体 mm/本	線間 ピッチ	標準長	タイプ(在庫)			NSC価格 61m/R	NS価格 61m/R	備 考
					B	S				
	10	AWG30 (7/0.1)	0.635 mm	61m (リール) 200f (フィート)	○					昨今の銅変動 の為、価格は 都度の見積とさ せて頂きます
	16									
	20				○					
	24									
	26				○	○				
	30									
	34				○					
	40				○	○				
	50				○	○				
	60				○	○				
	64				○	○				
	68				○	○				
	80				○	○				
	100				○	○				

■ 線芯色配列及び構成仕様については、メーカーPDF を参照願います。

注文形式

FLEX	B2	X	34C	7/0.1 20028	
基本型番	タイプ		心数	心線・色配列	
	B2=ブリッジ形			B2= 7/0.1 20028	
	S2=スダレ形			S2= 7/0.1 7030 20028	

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction		 ネットシステム株式会社 Net System Co.,Ltd 〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7 TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 http://www.ns-jpn.co.jp
--	--	--