

File	OKANO	光パッチコード【光コード:2芯】コネクタ付	耐側圧 RoHS対応	2022年4月
1	岡野電線製	CC-Link IE control 対応 ゴリラケーブル	耐油・耐薬・耐水・難燃	屋内仕様

基本仕様 耐側圧(強靱) コード	ケーブル種別			コード色	シース色	心線径
	SM (シングルモード)	OS1	8.6/125	黄/紫色	黄色	0.9mm
	MM (マルチモード)	OM2(G5)	GI50/125	若草/紫色	若草色	コード径
		OM3(G5/10G)	GI50/125	アクア/紫色	若草色	2.0mm

注文形式

EM-OKOP-GC — 2(LG) — G5(OM2) — SC/SC — 5M — 7本


製作型番	コード心数	モード種別	コネクタ種別	条長(L=M)	注文数(本)
	2=2心メガネ (LG)若草色	SM(R15): シングルモード G5(OM2): GI50/125 G5/10G(OM3): GI50/125	SC/OPEN: 片端SC付 SC/SC: 両端SC付 LC/SC: LC-SC付 LC/OPEN: 片端LC付 LC/LC: 両端LC付	標準M数 1M・1.5M 2M・3M 5M・7M 10M・15M 20M・25M 30M・50M	

※ 上記パッチコードについては、基本受注製作対応となります。 事前の確認をお願いします。

現地工事会社の代理及び紹介を致します。

【現地工事：光コネクタ取付・光融着接続等】

- ◆ 現場にて光コネクタを光ケーブル(コード)両端取付
- ◆ 伝送損失測定試験及び測定報告書作成提出
- ◆ 現場にて光ケーブルの両端に光成端箱を用いてコネクタ付
- ◆ 光コードとの融着接続作業と伝送損失測定。

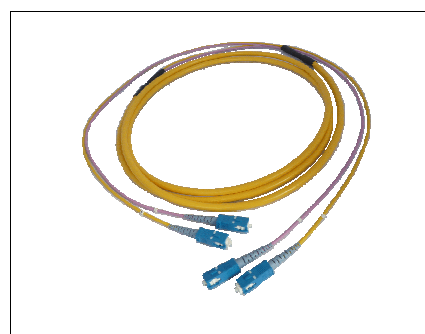

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

File	OKANO	光パッチコード【光コード:2芯】コネクタ価格	耐側圧 RoHS対応	2021年5月
2	SC両端価格	CC-Link IE control 対応 ゴリラケーブル	耐油・耐薬・耐水・難燃	屋内仕様

基本仕様

耐側圧(強靱) コード

ケーブル種別			コード色	シース色	心線径
SM (シングルモード)	OS1	8.6/125	黄/紫色	黄色	0.9mm
MM (マルチモード)	OM2(G5)	GI50/125	若草/紫色	若草色	コード径
	OM3(G5/10G)	GI50/125	アクア/紫色	若草色	2.0mm

製品コード	製品型番	コード芯数	モード種別	コネクタ	条長(L=M)	価格	納期
	EM-OKOP-GC	2(LG)	G5(OM2)	SC-SC	1	お問合せ 願います	お問合せ 願います
	EM-OKOP-GC	2(LG)	G5(OM2)	SC-SC	1.5		
	EM-OKOP-GC	2(LG)	G5(OM2)	SC-SC	2		
	EM-OKOP-GC	2(LG)	G5(OM2)	SC-SC	2.5		
	EM-OKOP-GC	2(LG)	G5(OM2)	SC-SC	3		
	EM-OKOP-GC	2(LG)	G5(OM2)	SC-SC	3.5		
	EM-OKOP-GC	2(LG)	G5(OM2)	SC-SC	4		
	EM-OKOP-GC	2(LG)	G5(OM2)	SC-SC	4.5		
	EM-OKOP-GC	2(LG)	G5(OM2)	SC-SC	5		


上記ケーブルの条長は原則指定となります。(注:分岐長は片端640mmあります)

※ 上記パッチコードについては、基本受注製作対応となります。 事前の確認をお願いします。

現地工事会社の代理及び紹介を致します。

【現地工事：光コネクタ取付・光融着接続等】

- ◆ 現場にて光コネクタを光ケーブル(コード)両端取付
- ◆ 伝送損失測定試験及び測定報告書作成提出
- ◆ 現場にて光ケーブルの両端に光成端箱を用いてコネクタ付
- ◆ 光コードとの融着接続作業と伝送損失測定。

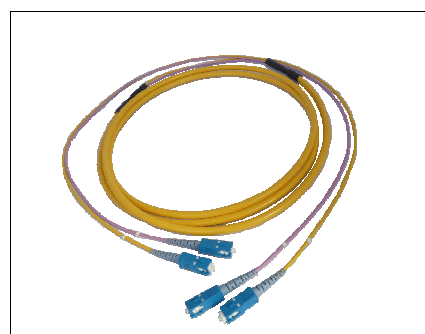

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

File	OKANO	光パッチケーブル【光ケーブル:2芯・4芯】CN付	耐側圧 RoHS対応	2022年4月
1	岡野電線製	CC-Link IE control 対応 ゴリラケーブル	耐油・耐薬・耐水・難燃	屋外仕様(耐候性)

基本仕様		ケーブル種別			コード色	シース色	心線径
耐側圧(強靱) ケーブル	SM (シングルモード)	OS1	8.6/125	黄/紫	黒色	0.9mm	
	MM (マルチモード)	OM2(G5)	GI50/125	若草/紫		コード径	
		OM3(G5/10G)	GI50/125	アクア/紫		2.0mm	

注文形式

OKOP-GC — 2(K) — G5(OM2) — SC/SC — 5M — 7本

製作型番	コード心数	モード種別	コネクタ種別	条長(L=M)	注文数(本)
	2=2芯	SM(R15): シングルモード	SC/OPEN: 片端SC付	標準M数	
	4=4芯	G5(OM2): GI50/125	SC/SC: 両端SC付	1M・1.5M	
	(K)=黒外被	G5/10G(OM3): GI50/125	LC/SC: LC-SC付	2M・3M	
			LC/OPEN: 片端LC付	5M・7M	
			LC/LC: 両端LC付	10M・15M	
				20M・25M	
				30M・50M	

上記パッチコードについては、基本受注製作対応となります。 事前の確認をお願いします。

※ CC-Link IE control 認定 ゴリラケーブルは G5(OM2) DLC-DLCコネクタ付となります。

【確認事項】 認定パッチケーブルは屋外2芯専用となります。

現地工事会社の代理及び紹介を致します。

【現地工事：光コネクタ取付・光融着接続等】

- ◆ 現場にて光コネクタを光ケーブル(コード)両端取付
- ◆ 伝送損失測定試験及び測定報告書作成提出
- ◆ 現場にて光ケーブルの両端に光成端箱を用いてコネクタ付
- ◆ 光コードとの融着接続作業と伝送損失測定。



Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

File	OKANO	光パッチケーブル【光コード:2芯】コネクタ価格	耐側圧 RoHS対応	2022年4月
2	SC両端価格	CC-Link IE control 対応 ゴリラケーブル	耐油・耐薬・耐水・難燃	屋外仕様(耐候性)

基本仕様 耐側圧(強靱) コード	ケーブル種別			コード色	シース色	心線径
	SM (シングルモード)	OS1	8.6/125	黄/紫	黒色	0.9mm
	MM (マルチモード)	OM2(G5)	GI50/125	若草/紫		コード径
		OM3(G5/10G)	GI50/125	アクア/紫		2.0mm

製品コード	製品型番	コード芯数	モード種別	コネクタ	条長(L=M)	価格	納期
	OKOP-GC	2(K)	G5(OM2)	SC-SC	1	お問合せ 願います	お問合せ 願います
	OKOP-GC	2(K)	G5(OM2)	SC-SC	1.5		
	OKOP-GC	2(K)	G5(OM2)	SC-SC	2		
	OKOP-GC	2(K)	G5(OM2)	SC-SC	2.5		
	OKOP-GC	2(K)	G5(OM2)	SC-SC	3		
	OKOP-GC	2(K)	G5(OM2)	SC-SC	3.5		
	OKOP-GC	2(K)	G5(OM2)	SC-SC	4		
	OKOP-GC	2(K)	G5(OM2)	SC-SC	4.5		
	OKOP-GC	2(K)	G5(OM2)	SC-SC	5		

上記ケーブルの条長は原則指定となります。(注:分岐長は片端640mmあります)

上記パッチコードについては、基本受注製作対応となります。 事前の確認をお願いします。

現地工事会社の代理及び紹介を致します。

【現地工事：光コネクタ取付・光融着接続等】

- ◆ 現場にて光コネクタを光ケーブル(コード)両端取付
- ◆ 伝送損失測定試験及び測定報告書作成提出
- ◆ 現場にて光ケーブルの両端に光成端箱を用いてコネクタ付
- ◆ 光コードとの融着接続作業と伝送損失測定。



認定パッチケーブルは屋外2芯専用となります。

※ CC-Link IE control 認定 ゴリラケーブルは G5(OM2) DLC-DLCコネクタ付となります。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

File	OKANO	光パッチケーブル【光コード:4芯】コネクタ価格	耐側圧 RoHS対応	2022年4月
3	SC両端価格	CC-Link IE control 対応 ゴリラケーブル	耐油・耐薬・耐水・難燃	屋外仕様(耐候性)

基本仕様

耐側圧(強靱) コード

ケーブル種別			コード色	シース色	心線径
SM (シングルモード)	OS1	8.6/125	黄色	黒色	0.9mm
MM (マルチモード)	OM2(G5)	GI50/125	橙色		コード径
	OM3(G5/10G)	GI50/125	橙色		2.0mm


製品コード	製品型番	コード芯数	モード種別	コネクタ	条長(L=M)	価格	納期
	OKOP-GC	4(K)	G5(OM2)	SC-SC	1	お問合せ 願います	お問合せ 願います
	OKOP-GC	4(K)	G5(OM2)	SC-SC	1.5		
	OKOP-GC	4(K)	G5(OM2)	SC-SC	2		
	OKOP-GC	4(K)	G5(OM2)	SC-SC	2.5		
	OKOP-GC	4(K)	G5(OM2)	SC-SC	3		
	OKOP-GC	4(K)	G5(OM2)	SC-SC	3.5		
	OKOP-GC	4(K)	G5(OM2)	SC-SC	4		
	OKOP-GC	4(K)	G5(OM2)	SC-SC	4.5		
	OKOP-GC	4(K)	G5(OM2)	SC-SC	5		
上記ケーブルの条長は原則指定となります。(注:分岐長は片端640mmあります)							

上記パッチコードについては、基本受注製作対応となります。 事前の確認をお願いします。

現地工事会社の代理及び紹介を致します。

【現地工事：光コネクタ取付・光融着接続等】

- ◆ 現場にて光コネクタを光ケーブル(コード)両端取付
- ◆ 伝送損失測定試験及び測定報告書作成提出
- ◆ 現場にて光ケーブルの両端に光成端箱を用いてコネクタ付
- ◆ 光コードとの融着接続作業と伝送損失測定。

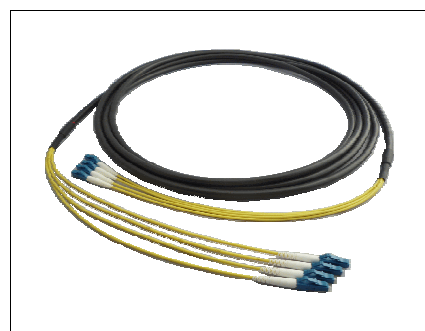

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7


TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

【特 長】

- 頑丈で敷設し易い光ケーブルデザインのLAN用ケーブル
- 優れた難燃性で屋内外兼用でご使用いただけます。
- 心線数は2心から72心までご用意しております。
- （2芯～4芯心迄は国内在庫品です。その他の納期に関しましてはお問い合わせください）

【ケーブル仕様】

許容曲げ半径	ケーブル外径の15倍(敷設時) ケーブル外径の10倍(固定時)
使用温度	-40℃～+85℃
保管温度	-55℃～+85℃
耐側圧性能	2200N/cm
耐衝撃性能	1500インパクト
耐屈曲性能	2000サイクル

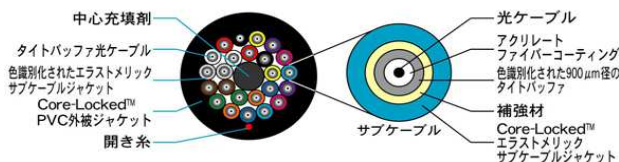

ファイバ種類	OS1 : SM	OM1 : GI 62.5/125	OM2 : GI 50/125(1G)
--------	----------	-------------------	---------------------

ケーブル外径	2心 7.0mm	4心 8.0mm	6心 9.5mm	8心 11mm	12心 12.5mm
シース色	黒				

ブレイクアウトケーブル(MM：マルチモード)

型番	心径	心数	周波数帯域(波長)
BX02-070D-ALS/900-R	50/125	2	600/600 (850/1300)
BX04-080D-ALS/900-R	50/125	4	600/600 (850/1300)
BX06-095D-ALS/900-R	50/125	6	600/600 (850/1300)
BX08-110D-ALS/900-R	50/125	8	600/600 (850/1300)
BX12-125D-ALS/900-R	50/125	12	600/600 (850/1300)

ブレイクアウトケーブル(SM：シングルモード)

型番	心径	心数	波 長
BX02-070D-SLX/900-R	9/125	2	1300/1550
BX04-080D-SLX/900-R	9/125	4	1300/1550
BX06-095D-SLX/900-R	9/125	6	1300/1550
BX08-110D-SLX/900-R	9/125	8	1300/1550
BX12-125D-SLX/900-R	9/125	12	1300/1550

現地工事会社の代理及び紹介を致します

【現地工事：光コネクタ取付・光融着接続等】

- ◆ 現場にて光コネクタを光ケーブル(コード)両端取付
- ◆ 伝送損失測定試験及び測定報告書作成提出
- ◆ 現場にて光ケーブルの両端に光成端箱を用いてコネクタ付
- ◆ 光コードとの融着接続作業と伝送損失測定。



基本仕様	ケーブル特性		ケーブル種別	心線数	シース色
耐側圧(強靱) ケーブル	耐側圧性能	2200N/cm	SM(シングルモード) 9/125 OS1	2心	黒色
	耐衝撃性能	1500インパクト		4心	
	耐屈曲性能	2000サイクル	MM(マルチモード) 50/125 OM2	2心	
	使用温度	-40℃～+85℃		4心	

製品コード	製品型番	心数	モード種別	コネクタ	条長(L=M)	価格	納期
	BX02-070D-ALX/900-R	2	MM(OM2)	SC-SC	5m	お問合せ 下さい	お問合せ 下さい
	BX02-070D-ALX/900-R	2	MM(OM2)	SC-SC	10m		
	BX02-070D-ALX/900-R	2	MM(OM2)	SC-SC	15m		
	BX02-070D-ALX/900-R	2	MM(OM2)	SC-SC	20m		
	BX02-070D-ALX/900-R	2	MM(OM2)	SC-SC	25m		
	BX02-070D-ALX/900-R	2	MM(OM2)	SC-SC	30m		
	BX02-070D-ALX/900-R	2	MM(OM2)	SC-SC	35m		
	BX02-070D-ALX/900-R	2	MM(OM2)	SC-SC	40m		
	BX02-070D-ALX/900-R	2	MM(OM2)	SC-SC	45m		
	BX02-070D-ALX/900-R	2	MM(OM2)	SC-SC	50m		
	BX02-070D-ALX/900-R	2	MM(OM2)	SC-SC	60m		
	BX02-070D-ALX/900-R	2	MM(OM2)	SC-SC	70m		
	BX02-070D-ALX/900-R	2	MM(OM2)	SC-SC	80m		
	BX02-070D-ALX/900-R	2	MM(OM2)	SC-SC	90m		
	BX02-070D-ALX/900-R	2	MM(OM2)	SC-SC	100m		

■ 上記以外の条長とコネクタ付も製作致します。

製品コード	製品型番	心数	モード種別	コネクタ	条長(L=M)	価格	納期
	BX04-080D-ALX/900-R	4	MM(OM2)	SC-SC	5m	お問合せ 下さい	お問合せ 下さい
	BX04-080D-ALX/900-R	4	MM(OM2)	SC-SC	10m		
	BX04-080D-ALX/900-R	4	MM(OM2)	SC-SC	15m		
	BX04-080D-ALX/900-R	4	MM(OM2)	SC-SC	20m		
	BX04-080D-ALX/900-R	4	MM(OM2)	SC-SC	25m		
	BX04-080D-ALX/900-R	4	MM(OM2)	SC-SC	30m		
	BX04-080D-ALX/900-R	4	MM(OM2)	SC-SC	35m		
	BX04-080D-ALX/900-R	4	MM(OM2)	SC-SC	40m		
	BX04-080D-ALX/900-R	4	MM(OM2)	SC-SC	45m		
	BX04-080D-ALX/900-R	4	MM(OM2)	SC-SC	50m		
	BX04-080D-ALX/900-R	4	MM(OM2)	SC-SC	60m		
	BX04-080D-ALX/900-R	4	MM(OM2)	SC-SC	70m		
	BX04-080D-ALX/900-R	4	MM(OM2)	SC-SC	80m		
	BX04-080D-ALX/900-R	4	MM(OM2)	SC-SC	90m		
	BX04-080D-ALX/900-R	4	MM(OM2)	SC-SC	100m		

■ 上記以外の条長とコネクタ付も製作致します。

基本仕様	ケーブル特性		ケーブル種別	心線数	シース色
耐側圧(強靱) ケーブル	耐側圧性能	2200N/cm	SM(シングルモード) 9/125 OS1	2心	黒色
	耐衝撃性能	1500インパクト		4心	
	耐屈曲性能	2000サイクル	MM(マルチモード) 50/125 OM2	2心	
	使用温度	-40℃～+85℃		4心	

製品コード	製品型番	心数	モード種別	コネクタ	条長(L=M)	価格	納期
	BX02-070D-ALX/900-R	2	MM(OM2)	LC-LC	5m	お問合せ 下さい	お問合せ 下さい
	BX02-070D-ALX/900-R	2	MM(OM2)	LC-LC	10m		
	BX02-070D-ALX/900-R	2	MM(OM2)	LC-LC	15m		
	BX02-070D-ALX/900-R	2	MM(OM2)	LC-LC	20m		
	BX02-070D-ALX/900-R	2	MM(OM2)	LC-LC	25m		
	BX02-070D-ALX/900-R	2	MM(OM2)	LC-LC	30m		
	BX02-070D-ALX/900-R	2	MM(OM2)	LC-LC	35m		
	BX02-070D-ALX/900-R	2	MM(OM2)	LC-LC	40m		
	BX02-070D-ALX/900-R	2	MM(OM2)	LC-LC	45m		
	BX02-070D-ALX/900-R	2	MM(OM2)	LC-LC	50m		
	BX02-070D-ALX/900-R	2	MM(OM2)	LC-LC	60m		
	BX02-070D-ALX/900-R	2	MM(OM2)	LC-LC	70m		
	BX02-070D-ALX/900-R	2	MM(OM2)	LC-LC	80m		
	BX02-070D-ALX/900-R	2	MM(OM2)	LC-LC	90m		
	BX02-070D-ALX/900-R	2	MM(OM2)	LC-LC	100m		

■ 上記以外の条長とコネクタ付も製作致します。

製品コード	製品型番	心数	モード種別	コネクタ	条長(L=M)	価格	納期
	BX04-080D-ALX/900-R	4	MM(OM2)	LC-LC	5m	お問合せ 下さい	お問合せ 下さい
	BX04-080D-ALX/900-R	4	MM(OM2)	LC-LC	10m		
	BX04-080D-ALX/900-R	4	MM(OM2)	LC-LC	15m		
	BX04-080D-ALX/900-R	4	MM(OM2)	LC-LC	20m		
	BX04-080D-ALX/900-R	4	MM(OM2)	LC-LC	25m		
	BX04-080D-ALX/900-R	4	MM(OM2)	LC-LC	30m		
	BX04-080D-ALX/900-R	4	MM(OM2)	LC-LC	35m		
	BX04-080D-ALX/900-R	4	MM(OM2)	LC-LC	40m		
	BX04-080D-ALX/900-R	4	MM(OM2)	LC-LC	45m		
	BX04-080D-ALX/900-R	4	MM(OM2)	LC-LC	50m		
	BX04-080D-ALX/900-R	4	MM(OM2)	LC-LC	60m		
	BX04-080D-ALX/900-R	4	MM(OM2)	LC-LC	70m		
	BX04-080D-ALX/900-R	4	MM(OM2)	LC-LC	80m		
	BX04-080D-ALX/900-R	4	MM(OM2)	LC-LC	90m		
	BX04-080D-ALX/900-R	4	MM(OM2)	LC-LC	100m		

■ 上記以外の条長とコネクタ付も製作致します。

File	FOCUS	光ファイバーアーマードチューブ仕様 (Armored Type)	2022年4月
1	フォーカス	光ファイバー耐側圧パッチコード【単芯・2芯】コネクタ付	屋内仕様

単心コード (FSAP)

スリムアーマードチューブ(細径メタルチューブ)を使用した
単心コネクタ付 SM,GI(OM2,OM3)光コード

【型番形式】

FSAP- SC.U- SC.U- SM- (10M) YG
① ② ③ ④ ⑤

- ① A端側コネクタ種別、研磨方法 (SC,LC,FC) (U=UPC研磨、A=APC研磨)
- ② B端側コネクタ種別、研磨方法 (SC,LC,FC) (U=UPC研磨、A=APC研磨)
- ③ ファイバータイプ (SM, OM2,OM3)
- ④ コード全長=(10M)
- ⑤ 被覆色 (黄色=SM)YE (若草=OM2)YG (アクア=OM3)AQ

外径(被覆含)	2.0mm
重量(コード部)	15g/m
最少許容曲げ半径	20mm
引張強度	敷設中 500N
	敷設後 200N
圧縮強度(変形開始荷重)	9000N/100mm
金属部材質	ステンレス合金
被覆部材質	難燃PVC
張力体材質	アラミド繊維

2心コード (F2SAP)



【型番形式】

F2SAP- SC.U- SC.U- SM -0.3 -0.3 (10M) YG
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① A端側コネクタ種別、研磨方法 (SC,LC,FC) (U=UPC研磨、A=APC研磨)
- ② B端側コネクタ種別、研磨方法 (SC,LC,FC) (U=UPC研磨、A=APC研磨)
- ③ ファイバータイプ (SM, OM2,OM3)
- ④ A端側分岐長(m)
- ⑤ B端側分岐長(m)
- ⑥ コード全長=(10M)
- ⑦ 被覆色 (黄色=SM)YE (若草=OM2)YG (アクア=OM3)AQ

外径(被覆含)	2.0mmx4.0mm
重量(コード部)	30g/m
最少許容曲げ半径	20mm
引張強度	敷設中 500N
強度	敷設後 200N
圧縮強度(変形開始荷重)	9000N/100mm
金属部材質	ステンレス合金
被覆部材質	難燃PVC
張力体材質	アラミド繊維

- ※ 1本から指定長にて受注対応致します
- ※ 基本納期は約20日間ですが、量産対応の場合は納期対応致します。
- ※ コード種類 1 単心コード (FSAP) 2 2心コード (F2SAP) 3 FOコード (SA)
- ※ 対応被覆色 SM:黄色(YE) 若草:OM2(YG) アクア:OM3(AQ)
- ※ 他社との側圧比較は別途データーを提出致します

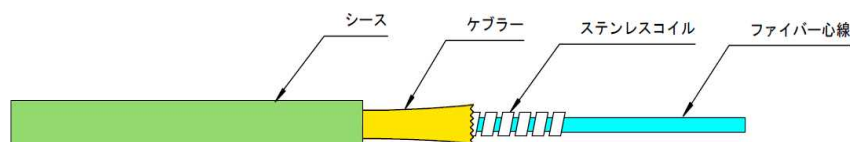

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.ns-jpn.co.jp>

File	FOCUS	光ファイバーアーマードチューブ仕様 (Armored Type)	2022年4月
2	フォーカス	光ファイバー耐側圧パッチコード 【単芯】 コネクタ付	屋内仕様

基本仕様	単心コード	SM(シングルモード)	SM 9.2/125	コネクタ(SC-SC)	APC研磨	黄色
------	-------	-------------	------------	-------------	-------	----

基本型番	FSAP-SC.U-SC.U-SM(□□.□M)-YE
------	-----------------------------

製品コード	コード心数	モード種別	コネクタ	条長(M)		価格	シース色
	1	SM	SC-SC	1M		価格・納期は お問合せ 願います	黄色
	1	SM	SC-SC	1.5M			黄色
	1	SM	SC-SC	2M			黄色
	1	SM	SC-SC	2.5M			黄色
	1	SM	SC-SC	3M			黄色
	1	SM	SC-SC	3.5M			黄色
	1	SM	SC-SC	4M			黄色
	1	SM	SC-SC	4.5M			黄色
	1	SM	SC-SC	5M			黄色
	1	SM	SC-SC	5.5M			黄色
	1	SM	SC-SC	6M			黄色
	1	SM	SC-SC	6.5M			黄色
	1	SM	SC-SC	7M			黄色
	1	SM	SC-SC	7.5M			黄色
	1	SM	SC-SC	8M			黄色
	1	SM	SC-SC	8.5M			黄色
	1	SM	SC-SC	9M			黄色
	1	SM	SC-SC	9.5M			黄色
	1	SM	SC-SC	10M			黄色

※ 1本から指定長にて受注対応致します

※ 基本納期は約20日間ですが、量産対応の場合は納期対応致します。

※ コード種類 1 単心コード (FSAP) 2 2心コード (F2SAP) 3 FOコード (SA)

※ 対応被覆色 1 SM:黄色(YE) 2 若草:OM2(YG) 3 アクア:OM3(AQ)

※ 他社との側圧比較は別途データーを提出致します。

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム株式会社 Net System Co.,Ltd 〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7 TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 http://www.ns-jpn.co.jp
---	---

File	FOCUS	光ファイバーアーモर्डチューブ仕様 (Armored Type)	2022年4月
3	フォーカス	光ファイバー耐側圧パッチコード【2芯 メガネ型】コネクタ付	屋内仕様

基本仕様	2心コード	MM(マルチモード) OM2	MM (50/125)	コネクタ(SC-SC)	PC研磨	黄緑色
------	-------	----------------	-------------	-------------	------	-----

基本型番	F2SAP-SC.U-SC.U-OM2-0.3-0.3(□□.□M)-YG
------	---------------------------------------

製品コード	コード心数	モード種別	コネクタ	条長(M)		価格	シース色
	2	GI 50/125	SC-SC	1M		価格・納期は お問合せ 願います	黄緑色
	2	GI 50/125	SC-SC	1.5M			黄緑色
	2	GI 50/125	SC-SC	2M			黄緑色
	2	GI 50/125	SC-SC	2.5M			黄緑色
	2	GI 50/125	SC-SC	3M			黄緑色
	2	GI 50/125	SC-SC	3.5M			黄緑色
	2	GI 50/125	SC-SC	4M			黄緑色
	2	GI 50/125	SC-SC	4.5M			黄緑色
	2	GI 50/125	SC-SC	5M			黄緑色
	2	GI 50/125	SC-SC	5.5M			黄緑色
	2	GI 50/125	SC-SC	6M			黄緑色
	2	GI 50/125	SC-SC	6.5M			黄緑色
	2	GI 50/125	SC-SC	7M			黄緑色
	2	GI 50/125	SC-SC	7.5M			黄緑色
	2	GI 50/125	SC-SC	8M			黄緑色
	2	GI 50/125	SC-SC	8.5M			黄緑色
	2	GI 50/125	SC-SC	9M			黄緑色
	2	GI 50/125	SC-SC	9.5M			黄緑色
	2	GI 50/125	SC-SC	10M			黄緑色

※ 1本から指定長にて受注対応致します

※ 基本納期は約20日間ですが、量産対応の場合は納期対応致します。

※ コード種類 1 単心コード (FSAP) 2 2心コード (F2SAP) 3 FOコード (SA)

※ 対応被覆色 1 SM:黄色(YE) 2 若草:OM2(YG) 3 アクア:OM3(AQ)

※ 他社との側圧比較は別途データーを提出致します。

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム株式会社 Net System Co.,Ltd 〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7 TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 http://www.ns-jpn.co.jp
---	--