

1B	電線販売 価格表	日興電線工業製 NSKVG-S シールド付（センサー用ケーブル） 定格電圧（機器内300V以下/装置間100V以下）外被(黒色)	2021年6月
----	-------------	---	---------

用 途 ■ センサー用に使用されます。

特 徴 ■ 柔軟性・耐屈曲性 外部シース(硬度66:ソフトビニール) 導体(0.12A構成)
 ■ 作業性・加工性 外部シース(剥離が容易) スパイラルマーキング(12芯以上)識別
 ■ 移行性 ビニールシース材 (ABS樹脂に対して非移行)
 ■ 耐熱性・耐寒性 ビニール材(+90℃~-35℃)使用
 ■ 耐油性 JIS K6723試験(引張強度・伸び残率)にて優れた耐油性ビニール

適用規格 ■ JIS C3102(電気用軟銅線) JIC C3306(ビニールコード) JIC C3152(すずメッキ軟銅線)

用 途 ● JIS C 4525（光電スイッチ）及びJIS C 4524（高周波形近接スイッチ）の規格改定に伴うリード
仕 様 線の色別の規格変更に対応する製品です。

● センサの延長用としてご使用下さい。 心線色は青・茶・黒・橙（3心は青・茶・黒）

右写真はSB(シールド
無)タイプとなります。



シリーズの代表的な製品画像です。

NSKVG-S シールド付センサー用ケーブル 切断可能サイズと@/m						
線心数(対型:P)		サイズ mm2(SQ)	0.2SQ	0.3SQ	0.5SQ	線色識別
線 心 数 (同 心 型)	2芯	仕上外径	3.8mm	4.8mm	5.7mm	青・茶
		NS価格	52	71		
	3芯	仕上外径	4.1mm	5.1mm	6.0mm	青・茶・黒
		NS価格	65	87	132	
	4芯	仕上外径	4.3mm	5.5mm	6.38mm	青・茶・黒・橙
		NS価格	78	106		
	6芯	仕上外径	5.8mm	7.2mm	8.5mm	青・茶・黒・橙・灰・白
		NS価格		165		

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7


TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

2B	新製品 極細ケーブル	沖電線製 OFV-30F (超極細径ケーブル) UL758 Style21103 [105℃ 30V]	2021年8月	
			UC	

用 途 ■ ロボットや工作機械の固定内部配線やセンサー用に使用されます。

- 特 徴
- 従来製品より最大31%の超細径となります。
 - 架橋PVCによる優れた耐久性
 - 過酷な使用環境に耐える耐熱・耐油性強化シース
 - ラインナップ[AWG32～AWG24]層撚/対撚、シールド無/シールド付
 - 使用温度範囲[-10℃～105℃]

注文形式



超細径ケーブル
基本型番

AWG
サイズ

心数
(対数)

心数:C
対数:P

編組
シールド

UL Style

注文数

OFV-30F 超細径ケーブル (層撚 シールド付タイプ)							
線心数(層型:C)		サイズ	AWG32	AWG30	AWG28	AWG26	AWG24
		mm2(SQ)	0.04	0.05	0.1	0.15	0.25
線心数 (同心型)	2芯	仕上外径	約2.7mm	約2.8mm	約2.9mm	約3.4mm	約3.6mm
		NS価格	価格・納期等はお問合せ願います。				
	3芯	仕上外径	約2.8mm	約2.9mm	約3.0mm	約3.6mm	約3.8mm
		NS価格	価格・納期等はお問合せ願います。				
	4芯	仕上外径	約2.9mm	約3.0mm	約3.1mm	約3.8mm	約4.0mm
		NS価格	価格・納期等はお問合せ願います。				
	6芯	仕上外径	約3.0mm	約3.2mm	約3.3mm	約4.0mm	約4.2mm
		NS価格	価格・納期等はお問合せ願います。				
	8芯	仕上外径	約3.1mm	約3.3mm	約3.5mm	約4.2mm	約4.4mm
		NS価格	価格・納期等はお問合せ願います。				
	10芯	仕上外径	約3.2mm	約3.4mm	約3.7mm	約4.4mm	約4.8mm
		NS価格	価格・納期等はお問合せ願います。				

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

3B	新製品	UL-SS-OREV300-SB 極細可動ケーブル	岡野電線製 高速可動部用 極細径タイプ UL(AWM21914) 耐熱・耐油・難燃(VW-1)	2021年7月
				UC


用途

- 工作機械・自動機・ロボット等の可動部用、及びセンサーの可動用としてご使用できます。

仕様

- 絶縁体にはETFE（フッ素樹脂）を使用しており、高屈曲特性の細径ケーブル。
- シースは耐油・耐熱PVCシース（耐熱 105℃ 難燃 VW-1）定格電圧 300V
- 素線形態 導体(0.08素線錫メッキ付) 例: 0.1mm² (20/0.08)
- 芯形態 同心型:C (3芯～12芯) 対型:P(1P～12P)
- 仕上外径 参考例 0.1mm² X4C芯(外径2.7mm) 0.1mm² X2P対(外径3.7mm)
- シールド シールド無(UL-SS-OREV300) シールド有(UL-SS-OREV300-SB) 編組シールド

型式

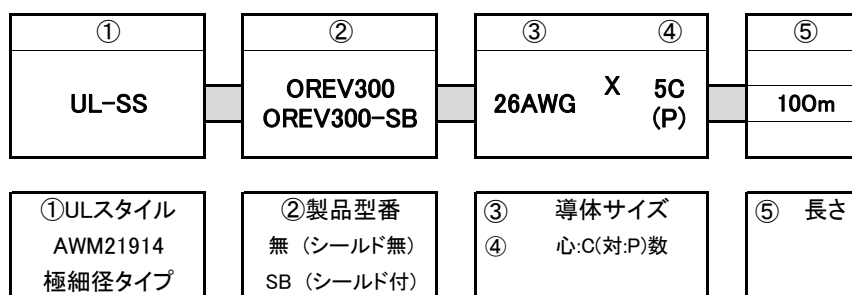

タイプ

UL-SS-OREV300-SB P(対型) (シールド付)

線心数(同心:C)		サイズ	0.1mm ² AWG28	0.2mm ² AWG26	0.22mm ² AWG24	0.32mm ² AWG22	納期(在庫)
		mm2(SQ)					
線心数 (対型：P)	1P	仕上外径	2.9	3.1	3.3	3.6	納期数量 在庫確認 製品
		NS価格	お問合せ商品となります。				
	2P	仕上外径	3.9	4.2	4.5	5.0	
		NS価格	お問合せ商品となります。				
	3P	仕上外径	4.1	4.5	4.9	5.5	
		NS価格	お問合せ商品となります。				
	4P	仕上外径	4.5	4.9	5.4	6.0	
		NS価格	お問合せ商品となります。				
	5P	仕上外径	4.9	5.3	5.8	6.5	
		NS価格	お問合せ商品となります。				
	6P	仕上外径	5.3	5.9	6.5	7.3	
		NS価格	お問合せ商品となります。				

- 線芯数・線芯識別・屈曲特性等については、お問い合わせください。

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム株式会社 Net System Co.,Ltd 〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7 TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 http://www.ns-jpn.co.jp
--	---