


# 結束バンド

# スタンダードタイプ (結束径1mm~150mm)

エスジー工業 NO-1

ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6.6)

高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4.6)

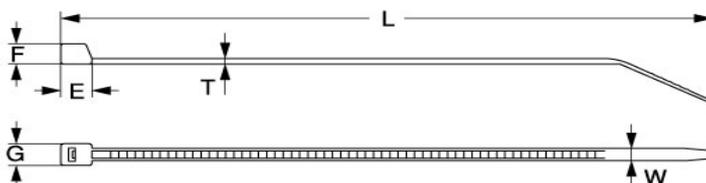

## 標準タイプ

標準色(乳白)

品番	着色	寸法						引張強度 N(kgf)	結束径(mm) Min~Max	梱包単位(袋)		¥/価格(袋)	
		L	T	W	E	F	G			小袋	大袋	小袋	大袋
SG-80N	赤・青・黄・緑	82	1.0	1.9	4.6	3.4	3.2	98(10)	1.0~17	100本	1000本		
SG-90		95	1.05	2.2	5.0	4.0	4.2	98(10)	1.5~19	100本			
SG-100	赤・青・黄・緑	100	1.15	2.6	5.3	4.1	4.4	102.9(10.5)	1.5~22	100本	1000本		
SG-150	赤・青・黄・緑	150	1.2	3.4	6.0	4.6	6.0	176.4(18)	1.5~38	100本			
SG-200	赤・青・黄・緑	200	1.25	4.4	7.0	5.0	7.5	225.4(23)	2.0~54	100本			
SG-250	赤・青・黄・緑	250	1.45	4.4	8.0	5.0	8.6	313.6(32)	2.0~60	100本			
SG-S275		275	1.2	3.4	5.8	4.8	6.1	176.4(18)	2.5~75	100本			
SG-300		300	1.45	4.5	8	5.0	8.6	343(35)	3.0~85	100本			
SG-360		364	1.4	5.0	8.2	5.5	8.2	392(40)	3.0~105	100本			
SG-H360		364	2.0	7.8	9.5	7.5	12	666.4(68)	5.0~105	50本			
SG-450		450	2.0	8.0	15	8.5	16	833(85)	6.0~120	50本			
SG-550		550	2.0	13.0	17	10.8	20	1127(115)	10~150	25本			

■ 赤・青・黄・緑 受注生産となります。(お問い合わせください)

標準タイプ	SG-***
標準 耐候・耐熱	SG-***W
標準 耐熱	SG-***H
標準 高耐熱	SG-***HP
標準 難燃	SG-***V

幅広タイプ標準	SG-H***
幅広 耐候・耐熱	SG-H***W
幅広 耐熱	SG-H***H

スリムタイプ標準	SG-M***
スリム 耐候・耐熱	SG-M***W
スリム 耐熱	SG-M***H
スリム 高耐熱	SG-***HP

■ 上記の製品についてはお問い合わせください。

Industrial EtherNet LAN Cable  
Optical Cable Optical Terminal Box  
Robot Cable Instrumentation Cable  
Network LAN Construction

**Net System**

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>


# タイベース

## ケーブル・タイベース (標準タイプ) 40℃以下

エスジー工業 NO-1

ポリアミド樹脂(ナイロン6.6)乳白色

強粘着75℃以下(ナイロン4.6)乳白・黒

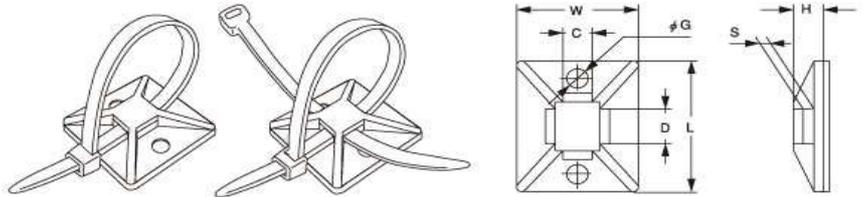

### 標準タイプ

標準色(乳白)

品番	着色	寸法							梱包単位(袋)		¥/価格(袋・ケース)	
		L	W	C	D	H	S	G	袋	ケース	袋	ケース
BS-10	乳白	24	12.0	4	4	4.5	1.9	3.5	100個	1000個		
BS-15	乳白	13	13	3	3	3.9	1.4	~	100個	1000個		
BS-20	乳白	19.2	19.2	4.1	4.1	4.0	1.3	3.2	100個	1000個		
BS-30	乳白	30	25	5.6	7.6	5.6	2.3	4.5	100個	500個		
BS-50	乳白	50	36	~	6x3	10.0	2	4.5	50個	250個		

タイプ	標準	標準 強粘着(乳白)	標準 強粘着(黒)
プラスチック素材	ポリアミド樹脂(ナイロン6.6)乳白	ポリアミド樹脂(ナイロン6.6)乳白	ポリアミド樹脂(ナイロン6.6)黒
テープ素材	ポリエチレンフォーム(白色)	アクリルフォーム(グレー)	アクリルフォーム(グレー)
特長	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 温度40℃以下</li> <li>■ 発砲効果により比較的粗い表面でも接着可能</li> <li>■ テープ厚1.2mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 温度75℃以下</li> <li>■ ナイロンの特性に加えテープ素材の耐熱性も良好</li> <li>■ テープ厚0.8mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 温度75℃以下</li> <li>■ ナイロンの特性に加えテープ素材の耐熱性も良好</li> <li>■ テープ厚0.8mm</li> </ul>

■ 強粘着についてはお問合せ下さい。

Industrial EtherNet LAN Cable  
 Optical Cable Optical Terminal Box  
 Robot Cable Instrumentation Cable  
 Network LAN Construction

**Net System**

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都狛江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.ns-jpn.co.jp>



## Band-Ace T525

ケーブルタイの締め付けと切断を簡単に行うケーブルタイ専用の手動工具です



## Band-Ace T525 ライト

ケーブルタイの締め付けと切断を簡単に行うケーブルタイ専用の手動工具です



## マーキングタイ 表示タイプ

回路の識別・産地表示等に便利

油性マーカー・マークシート・印字シート

■ その他の製品についてはお問合せ下さい。

Industrial EtherNet LAN Cable  
Optical Cable Optical Terminal Box  
Robot Cable Instrumentation Cable  
Network LAN Construction

**Net System**

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>