




L = 指定

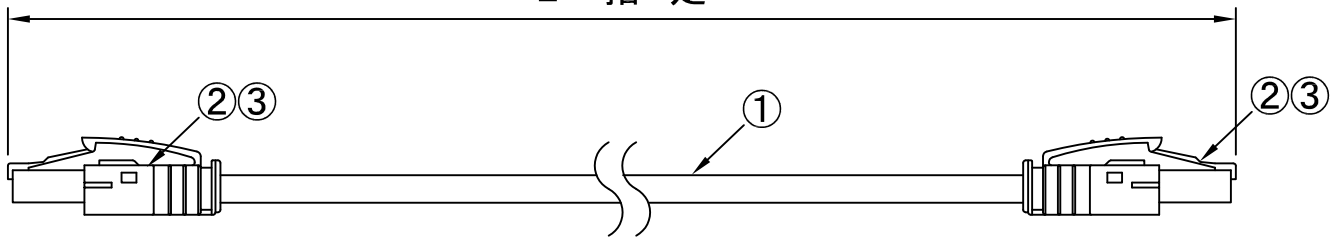

EIA/TIA 568B
ストレート結線 (弊社標準)

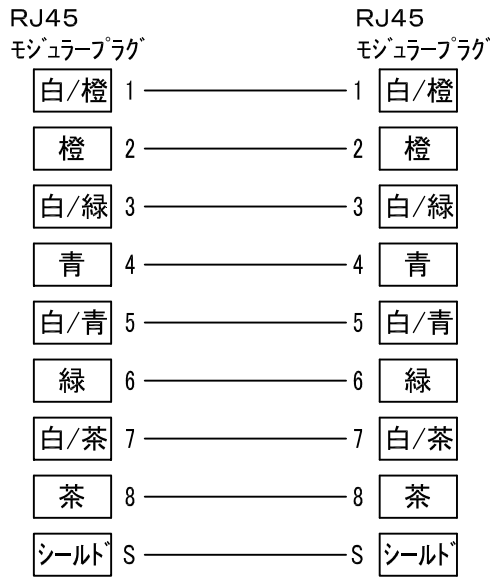

クロス結線
(クロス②)

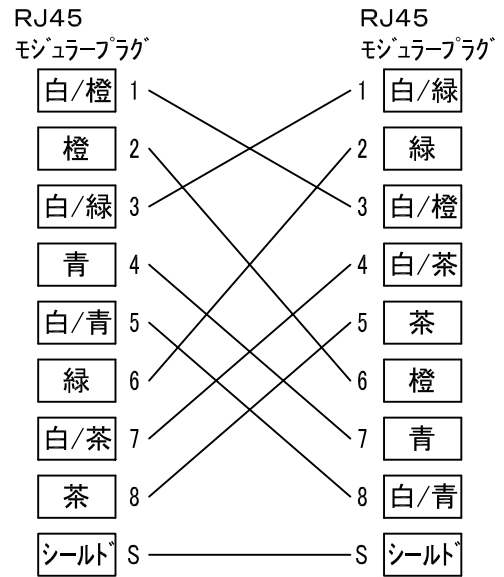

クロス結線の場合は注文時にご指示願います。

標準公差

指定(L)長	公差
L < 10m	+100mm、-0mm
10m ≤ L	L長の±1%

※L=10m以上の長尺物は、電線メーカーのレングスを基準

～ケーブル仕様～

- ・Cat5e対応
- ・UL20276(80°C,30V)対応
- ・導体:単線
- ・シールド:アルミテープ+編組シールド
- ・シース色:黄緑
- ・標準ケーブル外径:6.6mm
- ・難燃仕様:VW-1
- ・耐油性:JIS K 6723 2種3号 準拠
- ・CC-Link IE Field 推奨ケーブル

※ケーブルの最大長は100mまでとします。

③	ブーツ	H86011A0006	2	(黒)	
②	RJ45モジュラープラグ	J00026A0165	2	8極8芯 シールド付	
①	SF/UTPケーブル	OKTP-E5-AWG24×4P-SASB	指定	黄緑色	
品番	品名	型番	メーカー名	個数	備考

		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	承認	検図	名称	CC-Link IE Field対応 Cat.5e シールドパッチコード (両端モジュラープラグ付) FLAN-LDP-LDP-21331-□M	変更回数 1
		尺度 free	設計 H27.06.16	製図 H27.06.16			
		単位 mm	谷野	谷野			
1	クロス②結線追記	H27.11.10 中村	大洋電機株式会社 TAIYO ELECTRIC CO.,LTD.		図面番号 標準品 参考図面		
改定	内容	改定日					