


L = 指定

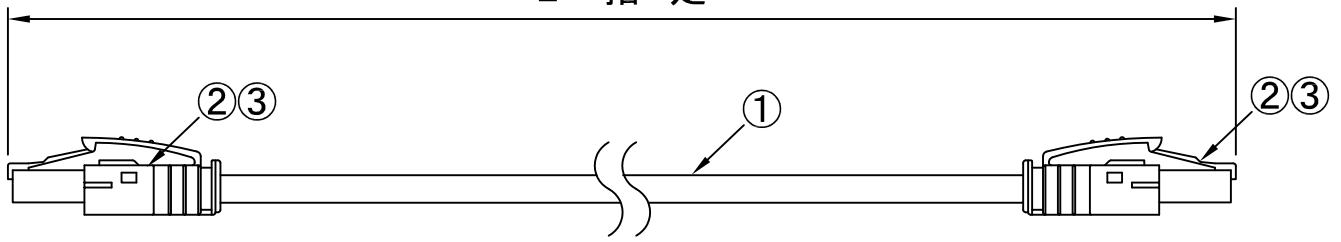

EIA/TIA 568B
ストレート結線

RJ45
モジュラープラグ

RJ45
モジュラープラグ

白/橙	1	1	白/橙
橙	2	2	橙
白/緑	3	3	白/緑
青	4	4	青
白/青	5	5	白/青
緑	6	6	緑
白/茶	7	7	白/茶
茶	8	8	茶
シールド	S	S	シールド

標準公差

指定(L)長	公差
L < 10m	+100mm、-0mm
10m ≤ L	L長の±1%

※L=10m以上の長尺物は、電線メーカーのレングスを基準

～ケーブル仕様～

- ・Cat5e対応
- ・UL規格対応:c(UL)UL444 CM
- ・導体:単線
- ・シールド:アルミテープ+編組シールド
- ・シース材:難燃・耐油・耐熱ビニル
- ・シース色:橙
- ・標準ケーブル外径:6.5mm
- ・CC-Link IE Field 推奨ケーブル

※ケーブルの最大長は100mまでとします。

③	ブーツ	H86011A0006		2	(黒)
②	RJ45モジュラープラグ	J00026A0165		2	8極8芯 シールド付
①	SF/UTPケーブル	CCNC-IEF-24		指定	橙色
品番	品名	型番	メーカー名	個数	備考

			第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	承認	検図	名称	CC-Link IE Field対応 Cat.5e シールドパッチコード (両端モジュラープラグ付) FLAN-LDP-LDP-21353-□M	変更回数 ①
			尺度	設計 H27.06.16	製図 H27.06.16	図面番号 標準品 参考図面		
			free	谷野	谷野			
			単位	大洋電機株式会社				
1	UL規格表記変更	H27.10.02 中村	mm	TAIYO ELECTRIC CO.,LTD.				
改定	内容	改定日						