

E5 単線 パッチコード (Cat.5e) TPS-E5Sシリーズ

(1) 外観図




(2) 結線図

■T568Bストレート (弊社標準)

プラグa		プラグb	
白/橙	1	1	白/橙
橙	2	2	橙
白/緑	3	3	白/緑
青	4	4	青
白/青	5	5	白/青
緑	6	6	緑
白/茶	7	7	白/茶
茶	8	8	茶

オプション品

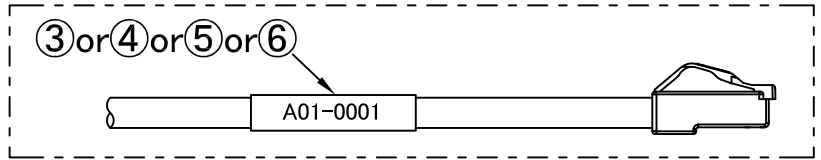

■T568Aストレート

プラグa		プラグb	
白/緑	1	1	白/緑
緑	2	2	緑
白/橙	3	3	白/橙
青	4	4	青
白/青	5	5	白/青
橙	6	6	橙
白/茶	7	7	白/茶
茶	8	8	茶

■クロス②

1000BASE-T (T568Bベース)

プラグa		プラグb	
白/橙	1	1	白/緑
橙	2	2	緑
白/緑	3	3	白/橙
青	4	4	白/茶
白/青	5	5	茶
緑	6	6	橙
白/茶	7	7	青
茶	8	8	白/青

■クロス④

1000BASE-T (T568Aベース)

プラグa		プラグb	
白/緑	1	1	白/橙
緑	2	2	橙
白/橙	3	3	白/緑
青	4	4	白/茶
白/青	5	5	茶
白/茶	6	6	緑
茶	7	7	青
	8	8	白/青

(3) 公差

指定(L)長	公差
L < 10m	+100mm, -0mm
10m ≤ L	L長の±1%

※L=10m以上の長尺物は、電線メーカーのレングスを基準

(4) オプション品 (OP)

オプション名	型番表記用の記号
両端ナンバーチューブ付 (1行8文字迄)	NA8
両端ナンバーチューブ付 (1行9文字以上)	NA9
両端無地チューブ付 (チューブ長さ30mm)	より線:NA-60、単線:NA-55 (注)
両端ナンバーシール付	S
検査データシート	※パッチコードと同時注文

(注) 両端無地チューブは PANDUIT社製セルフラミネートラベル (幅25.4mm製品) に対応

■シース色

群青	紫
青	若草
うす青	若葉
白	
黄	
赤	
オレンジ	
灰	

⑥	両端ナンバーシール			(2)	オプション品:S
⑤	両端無地チューブ			(2)	オプション品:NA60orNA-55
④	両端ナンバーチューブ付	1行9文字以上		(2)	オプション品:NA9
③	両端ナンバーチューブ付	1行8文字迄		(2)	オプション品:NA8
②	RJ45モジュラープラグ	MPS588	パンドウィット	2	シールド付
①	4Pケーブル(単線)	OKTP-E5-0.5X4P-SA	岡野電線	指定	シース色:指定
品番	品名	型番	メーカー名	個数	備考

		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	承認	検図	名称
		尺度 free	設計	製図	E5 単線 パッチコード (Cat.5e) TPS-E5S-単線-長さ-シース色-OP
		単位 mm	谷野	谷野	図面番号 標準品 参考図面
改定	内容	改定日	大洋電機株式会社 TAIYO ELECTRIC CO.,LTD.		変更回数 ○