


1個口ローゼット付パッチコード(Cat.5e) TPS-E5R1シリーズ

(1) 外観図

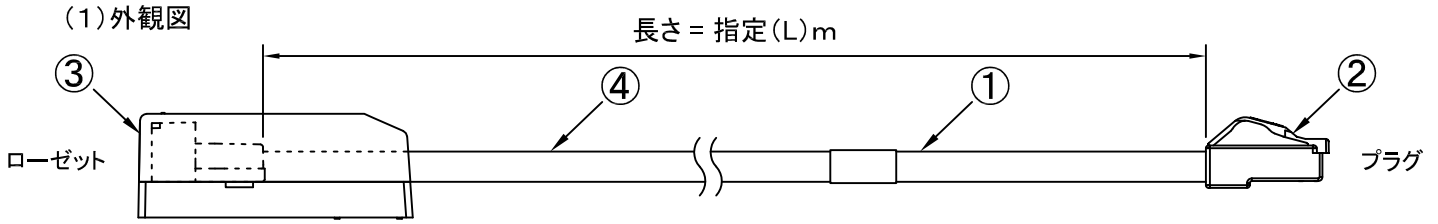


(2) 結線図

■T568Bストレート (弊社標準)

ローゼット		プラグ	
白/橙	1	1	白/橙
橙	2	2	橙
白/緑	3	3	白/緑
青	4	4	青
白/青	5	5	白/青
緑	6	6	緑
白/茶	7	7	白/茶
茶	8	8	茶

オプション品

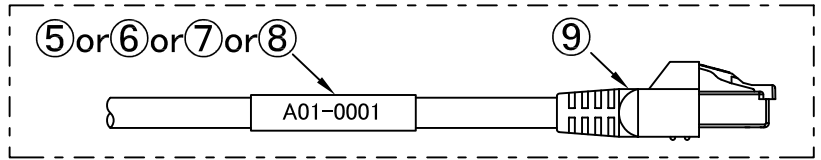

■T568Aストレート

ローゼット		プラグ	
白/緑	1	1	白/緑
緑	2	2	緑
白/橙	3	3	白/橙
青	4	4	青
白/青	5	5	白/青
橙	6	6	橙
白/茶	7	7	白/茶
茶	8	8	茶

■クロス②

1000BASE-T (T568Bベース)

ローゼット		プラグ	
白/橙	1	1	白/緑
橙	2	2	緑
白/緑	3	3	白/橙
青	4	4	白/茶
白/青	5	5	茶
緑	6	6	橙
白/茶	7	7	青
茶	8	8	白/青

■クロス④

1000BASE-T (T568Aベース)

ローゼット		プラグ	
白/緑	1	1	白/橙
緑	2	2	橙
白/橙	3	3	白/緑
青	4	4	白/茶
白/青	5	5	茶
白/茶	6	6	緑
茶	7	7	青
	8	8	白/青

(3) 公差

指定(L)長	公差
L < 10m	+100mm, -0mm
10m ≤ L	L長の±1%

※L=10m以上の長尺物は、電線メーカーのレングスを基準

(4) オプション品(OP)

オプション名	型番表記用の記号
両端ナンバーチューブ付(1行8文字迄)	NA8
両端ナンバーチューブ付(1行9文字以上)	NA9
両端無地チューブ付(チューブ長さ30mm)	NA-55 (注)
両端ナンバーシール付	S
片端ブーツ付	C
検査データシート	※パッチコードと同時注文

(注) 両端無地チューブは PANDUIT社製セルフラミネートラベル (幅25.4mm製品)に対応

※ナンバーチューブとブーツ等 オプションを複数付ける事も可能

■シース色

群青	赤
青	紫
うす青	若葉
白	桃
黄	黒
橙	アイボリー
緑	若草
灰	

品番	品名	型番	メーカー名	個数	備考
⑨	ブーツ	COVER1		(1)	オプション品:C
⑧	両端ナンバーシール			(2)	オプション品:S
⑦	両端無地チューブ			(2)	オプション品:NA-55
⑥	両端ナンバーチューブ付	1行9文字以上		(2)	オプション品:NA9
⑤	両端ナンバーチューブ付	1行8文字迄		(2)	オプション品:NA8
④	mチューブ			1	
③	1個口ローゼット	JOS15800Y	パンドウITT	1	シャッター付
②	RJ45モジュラープラグ	MP588	パンドウITT	1	
①	4Pケーブル(単線)	OKTP-E5-0.5×4P	岡野電線	指定	シース色:指定

承認	検図	名称	1個口ローゼット付パッチコード(Cat.5e) TPS-E5R1-単線-長さ-シース色-OP
設計	製図		
谷野 谷野			
単位 mm		図面番号	
大洋電機株式会社 TAIYO ELECTRIC CO.,LTD.			標準品 参考図面
改定	内容	改定日	変更回数