


銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ

直線突合せ用スリーブ

(AVB形)(APB形)
(BVB形)(BPB形)



B形

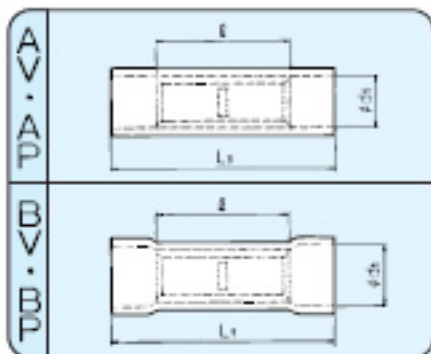

RoHS 指令対応品

	呼 び		呼 び	各 部 の 寸 法				標準色	適合電線範囲		適合工具	一箱入数
	規格	ビニル	ナイロン	φd ₁		ℓ	L ₁		撻線mm	AWG		
				BV	BP							
ストレーツ形	①	AVB-0.5	APB-0.5	2.2		12.0	22.0	黄	0.3~0.5	22-20	*DS05N, DH-1B, *DS-A5	500(100×5)
	②	AVB-1.25	APB-1.25	3.3		15.0	25.0	赤	0.5~1.65	20-16	*DS-H3, *DS-H34, DH-1B, *DS-A5	400 (100×4)
	③	AVB-2	APB-2	3.9				青	1.04~2.63	16-14	*DS-H4, *DS-H34, DH-1B, *DS-A5	
	④	AVB-5.5	APB-5.5	5.4		27.0	黄	2.63~6.64	12-10	*DS-H5, DH-1B, *DS-A5	200(100×2)	
抵電形	①	BVB-0.5	-	3.2	-	12.0	22.0	黄	0.3~0.5	22-20	*DS05N, DH-1B, *DS-A5	500(100×5)
	②	BVB-1.25	BPB-1.25	4.1	4.0	15.0	25.0	赤	0.5~1.65	20-16	*DS-H3, *DS-H34, DH-1B, *DS-A5	400 (100×4)
	③	BVB-2	BPB-2	4.7	4.5			青	1.04~2.63	16-14	*DS-H4, *DS-H34, DH-1B, *DS-A5	
	④	BVB-5.5	-	6.4	-	27.0	黄	2.63~6.64	12-10	*DS-H5, DH-1B, *DS-A5	200(100×2)	