


銅線用裸圧着端子 ブレーカー用端子 (CB形)

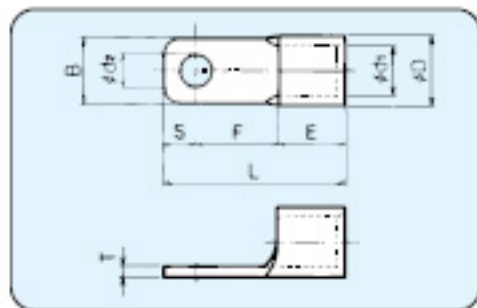

RoHS指令対応品

規格	印	呼	各部の寸法										適合電線範囲			適合工具	一箱入数		
			φd ₂	B	L	F	S	E	φD	φd ₁	T	単線mm	撚線mm	AWG					
UL	印	●	CB22-5	5.3											4.62	16.78	4	*DS-HO60 *DS-HO150 *DS-E60	100
UL	印	●	CB22-6	6.4	12.4	32.3	14.7	6.2	11.4	11.5	7.7	1.8		5.81	26.66				
UL	印	●	CB22-8	8.4															
UL	印	●	CB38-5	5.3	13.4	36.7	17.0	6.7	13.0	13.3	9.4	1.8		5.81	26.66	2	*DS-E150 *DS-E200M *DS-E250M	100	
UL	印	●	CB38-6N	6.4	12.5	35.5		5.5											
UL	印	●	CB38-6	6.4	13.4	36.7		6.7											
UL	印	●	CB38-8	8.4															
UL	印	●	CB60-6	6.4	16.0	49.0	23.0	8.0	18.0	15.5	11.4	2.0	7.34	42.42	1/0	*DS-HO60+CS-HO150 12号H+12号A *DS-E150+DS-E250 *DS-E200M *DS-E250M	50		
UL	印	◎	CB60-8	8.4															
UL	印	●	CB60-10	10.5															
UL	印	●	CB80-8	8.4	22.0	51.0	21.0	11.0	19.0	19.5	14.5	2.3	9.27	76.28	3/0	*DS-HO150 12号H	25		
UL	印	●	CB80-10	10.5															
UL	印	●	CB80-12	13.0															
UL	印	◎	CB100-8	8.4	22.0	53.0	23.0	11.0	19.0	22.3	16.4	2.6	10.41	96.3	4/0	*12号A *DS-E150	25		
UL	印	◎	CB100-10	10.5															
UL	印	●	CB100-12	13.0															
UL	印	◎	CB150-8	8.4	22.0	61.0	23.0	11.0	27.0	26.5	19.5	3.2	11.68	117.2	250 300 MCM	*DS-E200M *DS-E250M	15		
UL	印	●	CB150-S10	10.5															
UL	印	◎	CB150-10	10.5															
UL	印	●	CB150-12	13.0	25.0	61.5	22.0	12.5					13.8	152.05	300-350 MCM	12号H *12号A	10		
UL	印	●	CB180-10	10.5															
UL	印	●	CB180-12	13.0															
UL	印	●	CB200-10	10.5	28.0	65.0	22.0	14.0	29.0	28.5	21.0	3.5	15.6	192.6	400 MCM	*DS-E200M *DS-E250M	8		
UL	印	●	CB200-12	13.0															
UL	印	●	CB325-S10	10.5	85.5	32.0	17.0	36.5	37.6	28.0	4.5		17.5	242.27	500-600 MCM	12号H *12号A	6		
UL	印	●	CB325-10	10.5															
UL	印	●	CB325-S12	13.0															
UL	印	●	CB325-12	13.0															

- 各呼びの印は、UL登録品、CSA登録品です。
- CSA登録品としてご使用の際は、注文時にご指示ください。カートンがCSA品用となります。
- 各呼びの◎印は、日本電機工業会規格の準拠品です。
- 上記寸法表にかがらず特注品もご相談ください。
- 上記の端子は、ブレーカー専用にて製作したものです。ブレーカー以外に使用しないでください。
- *印はUL適合工具です。7. ●印は仕上げ加工可能製品です。ただし、一部の製品については角度の制限がありますので、ご相談ください。