

シース付オキフレックス(UL20266)

UL STYLE NO.20266 80°C 150V

特長


- スダレ形オキフレックスを丸めて、PVC外被を覆わせてありますので機器間はもちろん、煩雑な筐体内の配線にも最適です。シールド付もあります。
- CSAマーク印刷品につきましても受注生産で承ります。
- この製品は環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。



用途

コンピュータ、周辺機器、通信機器、事務機器等をはじめとする機器間および内部固定配線に最適です。

形状

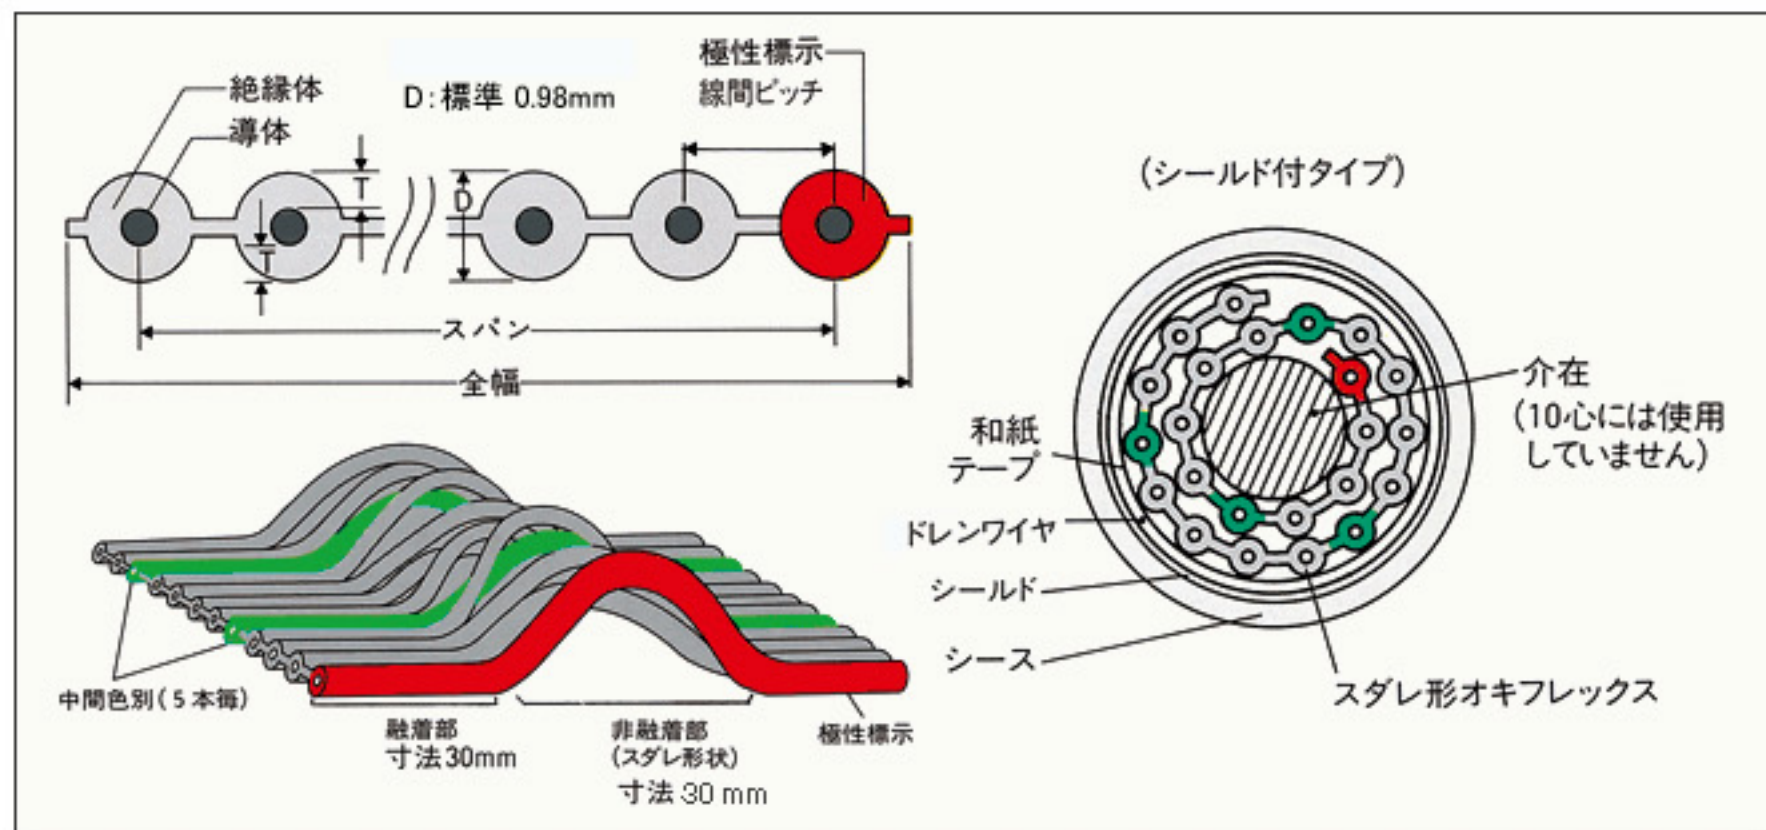

特性

	シールド無し	シールド有り		シールド無し	シールド有り
導体抵抗 Ω/km(20°C)	222以下	222以下	特性インピーダンス(※1) Ω	標準97	標準80
絶縁抵抗 MΩ-km(20°C)	10以上	5以上	伝搬遅延時間(※1) ns/m	標準5.2	標準5.5
耐電圧 Vrms/min	1500	1500	近端クロストーク(※1) %	標準4.0	標準2.9
静電容量(※1) pF/m	標準60	標準77	難燃特性	VW-1	VW-1

※1 測定法はGSGモードによるものです。

品名・心線の配色

FLEX-S(1)-7/0.127 3030-(2)(20266) SB	赤-灰-灰-灰-緑-灰……1番心線=赤、5n番心線=緑、その他=灰
--------------------------------------	-----------------------------------

※(1)内は下記品種構成表による心数、(2)内はシールドの有無記号(V:シールド無し/SV:シールド有り)をご記入ください。

※3030は非融着部30mm、融着部30mmを表します。

※SBはシース色記号を表します(ワームグレー)。

品種構成表

○:在庫販売品です(在庫状況は一定ではなく常時変動しますので、ご用命の際はご確認ください)

心数	導体	絶縁体	スパン mm	全幅 mm	線間ピッチ mm	シース厚さ mm	シース外径(シールド付) mm	シース色	販売標準長	在庫販売	
										V	SV
10	AWG28 (7/0.127)	軟質塩化ビニル	11.43	12.7	1.27	0.9	6.6	ワームグレー (色記号: SB)	100m	○	○
16			19.05	20.3						○	○
20			24.13	25.4						○	○
26			31.75	33.0						○	○
30			36.83	38.1						○	○
34			41.91	43.2						○	○
36			44.45	45.7							
40			49.53	50.8						○	○
50			62.23	63.5						○	○
60			74.93	76.2						○	○
64	80.03	81.3		○							