

Cable+Network Tester

LIQ-100

FLUKE



製品の特長

実負荷試験：8(90W)Max

最大 10G のケーブル性能を検証

仕様

IEEE 802.3af/at/bt

PoE診断

公表電源クラス (0 ~ 8)

PoE測定

負荷電圧 (V) 負荷電力(W)

48V,90W

寸法：251×311mm

重量：624g

バッテリー：8h(ACアダプター)

製品URL: <https://www.fluke.com/ja-jp/product/network-cable-testers/copper/linkiq-100>

LAN用EMCノイズフィルタ

DMJ100BT

エム電子



製品の特長 (カットする)

ケーブルから来る：侵入電磁波

機器の放射から：漏洩電磁波

仕様

コネクタ形状：RJ45

適用通信線：100Base-T

デファレンシャルモード 減衰量：

2dB以下 (～100MHz)

耐電圧：DC500V

絶縁抵抗：10M Ω 以上

アースを取らない

LAN型 (RJ45)

絶縁型なのでノイズ対策品

寸法：46×24×23mm

製品URL: <https://www.aim-ele.co.jp/products/lan-noisefilter/>

Contact information

Email : nakamura@ns-jpn

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

The logo for Net System, featuring the company name in a stylized font.

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.ns-jpn.co.jp>

ネットディフェンダー

ND-CAT6A
OBOベターマン



製品の特長

CAT6Aケーブル対応
DINレール対応

仕様

10GB Base/Poe対応
電圧防護レベル線間：120V
電圧防護レベル対地間：700V
インパルス耐久性線間：150A
インパルス耐久性対地間：7 k A
寸法：93×48×25mm

製品URL <https://www.ns-jpn.co.jp/power-communication.html#tusin4>

LAN用雷ガード

NPL-1001
日辰電機製作所



製品の特長

電氣的に絶縁
CAT5eケーブルに対応

仕様

適応回線：
1000BASE-T
インパルス耐電圧：
10/700μs.1.2/50μsにて
10kV
寸法：24×22×51mm

製品URL: <https://www.nisshin-electric.com/products/list/spd/lan/npl1001.html>

Contact information

Email : nakamura@ns-jpn

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

金属検知対応結束バンド (抗菌・防カビタイプ)

PLT

パウンドウイット

金属検知対応結束バンドシリーズ



製品の特長

HACCP・異物混入対策

金属検知対応

仕様

食品衛生法をクリア

金属入りナイロン6.6

ポリプロピレン製

最大束線径：

22,51,47,76,102,mm

長さ：99、203、185、292、366

使用温度範囲

金属入りナイロン6.6：-45～85℃

ポリプロピレン：-40～115℃

製品URL: <https://www.panduit.co.jp/products/iei/cabletie/>

導電性インシュロック

ESD100/T40S-NC

ヘルマンタイトン



製品の特長

静電気の帯電を防ぐ

仕様

表面抵抗： $10^2\Omega \sim 10^3\Omega$ 程度

ESD100：	T40S-NS：
結束径：5～22Φ	結束径：7～37Φ
全長：100mm	全長：151mm
幅：2.5mm	幅：3.5mm

結束バンドと併用して固定する

アクセサリあり

用途/実績例

クリーンルーム 半導体製造装置 医療機器

製品URL: <https://www.hellermannntyton.co.jp/semicon/specialresin.html#esd>

Contact information

Email: nakamura@ns-jpn

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

ネットシステム株式会社

Net System Co., Ltd

〒201-0004 東京都狛江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

サーモタイ
発熱監視用タイ
STT (不可逆タイプ)
SYSTEC (株) システック

製品の特長

MTT：可逆タイプ


STT：不可逆タイプ

仕様

材質：

樹脂バンド：66ナイロン

感知部：軟質塩化ビニル

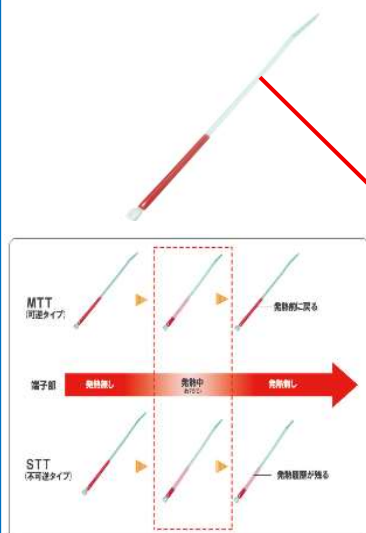

不可逆タイプ (特許品)

75℃以上で変色したまま

製品URL: <https://products.systec.co.jp/original/solution01/safety.html>

双方向性結束バンド
(蓄光タイプ)

TT-200V
(株) エスケイ工機

製品の特長

暗闇で光る

暗い所の目印に


仕様

全長：200mm

幅：6.3mm

結束径：3.0～Φ60

双方向から

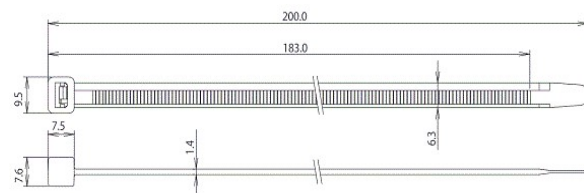製品URL: <http://sk-kohki.co.jp/content.php?tp=n&c1=1&c2=187&c3=277&c4=434>

Contact information

Email : nakamura@ns-jpn

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co., Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.ns-jpn.co.jp>

産業用スイッチングハブ

MFS-0500-NEB0

Telegaertner



重量：220g
 サイズ：60×100×25mm
 電源：DC9.6～60V

製品の特長

高温度範囲対応

仕様

伝送速度：100bps

温度範囲：

-40～+75℃

保護等級：IP30

保証期間：5年

RoHS2

製品URL: <https://telegaertner.co.jp/product/item/32674/>

産業用スイッチングハブ

DEH-GTX5C

ダイヤトレンド

製品URL: <https://www.diatrend.com/network/deh-gtx5c/index.php>

製品の特長

ギガビット対応

電源2系統

仕様

伝送速度：1000bps

温度範囲：

-25～+70℃

保護等級：IP40

保証期間：1年

RoHS

重量：270g

サイズ：70×96.5×26mm

電源：DC12～36V

Contact information

Email: nakamura@ns-jpn

Industrial EtherNet LAN Cable
 Optical Cable Optical Terminal Box
 Robot Cable Instrumentation Cable
 Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.ns-jpn.co.jp>

産業用スイッチングハブ

EDS-205A

MOXA



製品の特長

パージンテスト済

ポートキャストストーム防止機能

仕様

伝送速度：100Mbps

温度範囲：

-40～+75℃

保護等級：IP30

保証期間：5年

重量：170g

サイズ：70×115×30mm

電源：DC9.6～60V

製品URL: <https://www.ibsjapan.co.jp/products/detail/8238>

産業用スイッチングハブ

EH7510-G

(代) フジクラソリューションズ



製品の特長

電源障害時の

アラーム出力あり

仕様

伝送速度：100Mbps

温度範囲：

-40～+80℃

保護等級：IP50

保証期間：1年

ポート数：10

重量：1100g

サイズ：119×145×53mm

電源：DC12～48V

製品URL: <https://fujikura-solutions.co.jp/products/eh7510/>

Contact information

Email: nakamura@ns-jpn

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

ネットシステム株式会社

Net System Co., Ltd.

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.ns-jpn.co.jp>