

ペンシルハイテスタ

3246-60

日置電機

製品の特長

先端LEDライト

オートパワーセーブ

仕様

直流：419.9mV～600V

交流：4.199V～600V

抵抗：419.9Ω～41.99MΩ

導通ブザー：いきい値50Ω

ダイオード：順方向判定のみ



全長：182mm

重量：80g

電源：コイン形リチウム電池

CR2032×1

製品URL:

デジタルマルチメータ
(ペンタイプ)

KEW 1030

共立電気計器

製品の特長

画面はバックライトあり

先端LEDライト

仕様

直流：400mV～600V

交流：4V～600V

抵抗：400Ω～41MΩ

導通ブザー：いきい値400Ω

ダイオード：解放電圧約1.5V

キャパシタンス：50/500nF

5/50/10μF

周波数：5/50/500Hz

5/50/200kHz



全長：139mm

重量：100g

電源：ボタン電池 (LR44x2)

製品URL:

Contact information

Email : nakamura@ns-jpn

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都狛江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.ns-jpn.co.jp>

ステンレスバンド用結束工具

GS3MT-E

バンドウイトコーポレーション

製品の特長

1段階設定で設定が可

仕様

適合バンド幅：

4.3/6.4/7.9

MLTタイプ・バンド



ステンレスバンド用
結束工具

全長：200mm

重量：546g

製品URL: <https://www.panduit.co.jp/products/iei/tool/>

ステンレスバンド用結束工具

ST2MT

バンドウイトコーポレーション

製品の特長

締め付け強度は

その都度調整

仕様

適合バンド幅：

4.6/6.4/7.9/12.7

MLTタイプ・バンド



ステンレスバンド用
結束工具

全長：200mm

重量：560g

製品URL: https://www.panduit.co.jp/wp-content/uploads/catalog/panduit_heat.pdf

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

メタル専用工具

MK9SST

ヘラマンタイトン

製品の特長

締め付け強度

調整機能付

仕様

適合バンド幅：

4.5～12.3

全長：192mm

重量：455 g



<https://www.hellermannityton.co.jp/search/products/cable-tie-tools/mk9sst/110-95000>

ステンレススチールケーブルタイ
用結束ツール

CT3

ABB（株）

仕様

適合機種：Ty-Met

適合バンド幅：12Max

適合バンド：青

全長：210mm

重量：640 g



製品URL:

Contact information

Email : nakamura@ns-jpn

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

バッテリーテスタ

BT3554-50

HIOKI

製品の特長

電池を接続状態で

無停電で測定可

仕様

抵抗測定レンジ：3mΩ～3Ω

電圧測定レンジ：±6V～±60V

測定時間：100ms

応答時間：約1.6秒



寸法：199×132×60

重量：960 g

電源：単3形アルカリ電池×8

バッテリーチェッカー

SK-8551

kaise

製品の特長

最新のJIS/SBA規格形式

海外規格EN/DIN,SAE/BCI対応

寸法：248×96×55

重量：670g

電源：テストバッテリー（DC8-32V）

USBminiB(DC5V)

仕様

バッテリー種類：12V鉛バッテリー

バッテリー規格：JIS/SBA/EN/SAE

バッテリー範囲：100～1400CCA

産業用：1.0mΩ～50.4mΩ

測定項目：12Vバッテリーテスト

12V/24V始動/充電システムテスト



Contact information

Email : nakamura@ns-jpn

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.ns-jpn.co.jp>

ケーブルラベリング

「テプラ」 PRO SR-R980で

Panduit

製品の特長

「テプラ」 PRO SRR980で

ケーブルラベリングをサポート

仕様


ケーブル径 (φ)

3.0~4.1

4.1~5.6

5.6~7.1

7.1~9.9

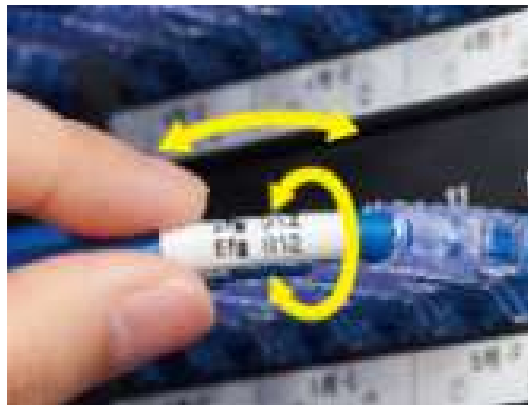

回転ラベル

セルフラミネートラベル

材質：ポリマーフィルム

材質：ビニール

ケーブル表示用ラベル

HellermannTyton

製品の特長

可能各種プリンター

レーザー、熱転写、ドットプリンター

仕様

UL969規格

レーザープリンタ用

「初」耐候性

セルフラミネート



熱転写・
レーザー用
360度ラベル



熱転写用
溶剤・油から
保護する



Contact information

Email : nakamura@ns-jpn

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.ns-jpn.co.jp>

ケーブルラベル

CASIO

製品の特長

耐久性と視認性

仕様



配線マーカータープ

配線マーカータープ



XR-9HMWE



KL-V460

ラベルライター

製品URL: <https://www.casio.com/jp/label-writer/contents/cable-labels/>製品URL: <https://www.brother.co.jp/product/labelprinter/special/lp04/index.aspx>

ケーブルマーキングテープ

brother

製品の特長

耐久性が良い


汚れ・薬品・溶剤

仕様

セルフラミネートテープ



フレキシブルIDテープ

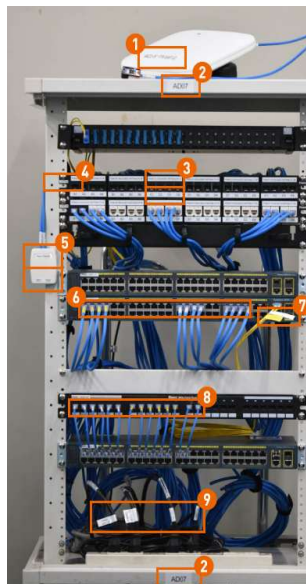

1機器

2ラック

3ポート

4パネル

5アウトレット

6ケーブル

7光ケーブル

8パッチコード

9電源コード

Contact information

Email : nakamura@ns-jpn

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.ns-jpn.co.jp>