


NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
1	電線関連	大洋電機	FLANシリーズ	FLAN 26334	2025年6月

EtherCAT対応	CC-Link IEF 推奨	EtherNet/IP対応
------------	----------------	---------------

UL20276	耐油・難燃	柔軟・黒外被	固定・撚線	オープンNW対応
---------	-------	--------	-------	----------

- ① 外径(5.1mm) CAT5e (SASB: AL+編組) 二重シールドタイプ
- ② 細径(外径5.1mm)で柔軟仕様の為、狭小間や盤内等の配線に最適
- ③ 微可動部 [半導体装置機械・各種自動機・工作機械・産業ロボット向]


品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
26334	シース径	AWG28(0.2SQ)	軟銅編組+アルミ	4P	UL20276	U字移動
固定用	5.1mm	7/0.127mm	SASB(二重)	8芯	最大長(10m)	2000回

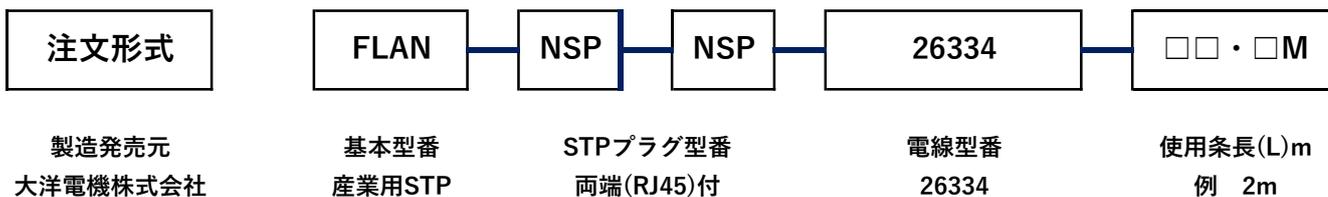

柔軟・細径により 最少条長単位は200mmから製作可能です。(1m未満の公差は+40mm-0mm)

シース色(黒・黄色):標準色です。

仕様書・オプションについては 事前にお問い合わせ願います。	
製品は1本から製作致します	
全数テスター検査出荷です	
出荷実績(10万本以上)	

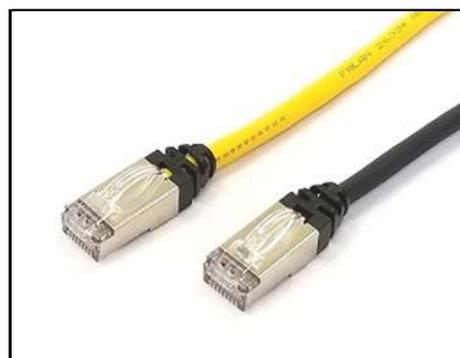

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.rs-jpn.co.jp>

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
2	電線関連	大洋電機	FLANシリーズ	FLAN 21331	2025年6月

EtherCAT対応	CC-Link IEF 推奨	EtherNet/IP対応
------------	----------------	---------------

UL20276	耐油・難燃	耐熱・RoHS	固定部・単線	オープンNW対応
---------	-------	---------	--------	----------

- ① 外径(6.6mm) CAT5e (SASB: AL+編組) 二重シールドタイプ
- ② 標準径(単線 AWG24・0.51mm)仕様の為、固定配線向きとなります) 最大条長は100mまで可能
- ③ 固定部用 [物流倉庫・生産工場内配線向け]


品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
21331	シース径	AWG24	軟銅編組+アルミ	4P	UL20276	U字移動
固定用	6.6mm	0.51mm	SASB(二重)	8芯	最大長(100m)	200回



21331固定部タイプは (AWG24: 0.51mm 単線により) 最大条長は100mまで可能です。

シース色(黄緑):標準色です。

仕様書・オプションについては
事前にお問い合わせ願います。
製品は1本から製作致します
全数テスター検査出荷です
出荷実績(5万本以上)

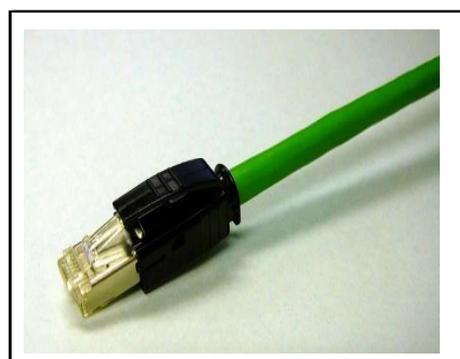

※ LAN工事については、お問い合わせ願います。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都狛江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.rs-jpn.co.jp>

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
3	電線関連	大洋電機	FLANシリーズ	FLAN 22353	2025年6月

EtherCAT対応	CC-Link IEF 推奨	EtherNet/IP対応
------------	----------------	---------------

UL444CM	耐油・難燃	耐熱・RoHS2	固定部・撚線	オープンNW対応
---------	-------	----------	--------	----------


- ① 外径(6.0mm) CAT5e (SASB: AL+編組) 二重シールドタイプ
- ② 標準径(撚線 AWG26・7/0.16mm)仕様の為、固定配線向きとなります) 最大条長は60mまで可能
- ③ 固定部(微可動)用 [物流倉庫・生産工場内配線向け]

品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
22353	シース径	AWG26	軟銅編組+アルミ	4P	UL20276	U字移動
固定用	6.0mm	7/0.16	SASB(二重)	8芯	最大長(60m)	1000回



22353固定部タイプは (AWG26: 7/0.16mm 撚線により) 最大条長は60mまで可能です。

シース色(橙色):標準色です。
仕様書・オプションについては 事前にお問い合わせ願います。
製品は1本から製作致します
全数テスター検査出荷です
出荷実績(5万本以上)

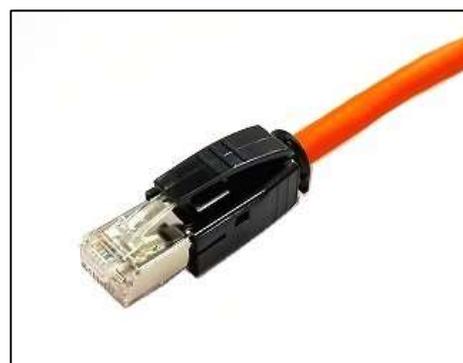

※ LAN工事については、お問合せ願います。


NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
4	電線関連	大洋電機	FLANシリーズ	FLAN 23331	2025年6月

EtherCAT対応	CC-Link IEF 推奨	EtherNet/IP対応
------------	----------------	---------------

UL20276	耐油・難燃	耐熱・RoHS	可動部・撚線	オープンNW対応
---------	-------	---------	--------	----------

- ① 外径(6.3mm) CAT5e (SASB: AL+編組) 二重シールドタイプ
- ② 標準径(撚線 AWG26・30/0.08mm)仕様の、高可動部向きとなります) 最大条長は50mまで可能
- ③ シングル(SB)シールドタイプもあります。

品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
23331	シース径	AWG26	軟銅編組+アルミ	4P	UL20276	U字移動
可動部用	6.3mm	30/0.08mm	SASB(二重)	8芯	最大長(50m)	5000万回

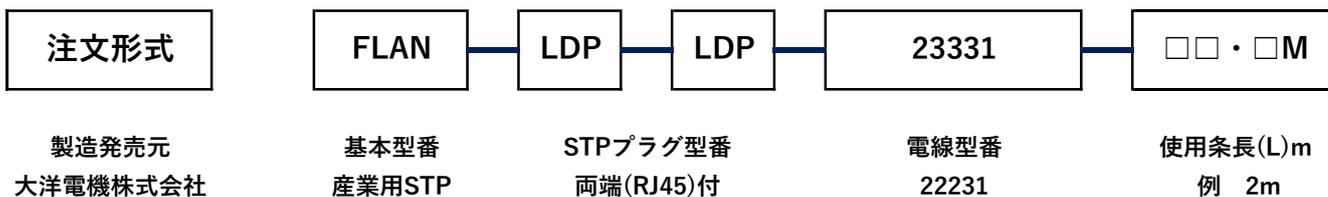

製作年数10年以上・大手工作機械向けの実績製品となります。

シース色(ライトグレー):標準色です。
仕様書・オプションについては 事前にお問い合わせ願います。
製品は1本から製作致します 全数テスター検査出荷です



NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
5	電線関連	大洋電機	FLANシリーズ	FCCL 2A331	2025年6月

EtherCAT対応	CC-Link IEF 推奨	EtherNet/IP対応
------------	----------------	---------------

可動配線用 [ロボットの内部配線・監視カメラの配線等]

難燃性:VW-1	耐熱性	耐油性	柔軟性	UL22157(定格80℃・60V対応)	素線:AWG30:撚線	RoHS
----------	-----	-----	-----	----------------------	-------------	------

- ① 外径4.0mm Cat5e (アルミテープ+合金線横巻)二重シールド
- ② 素線(AWG30) (撚線) RoHS対応 PoE対応非
- ③ 外皮(非鉛PVC 温度範囲(80℃) 最大使用可能長:20m)

品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
2A331	シース径	AWG30	アルミテープ+合金横巻	4P	UL22157	U字移動
可動用	4.0mm		SASB(二重シールド)	8芯	最大長(20m)	4000万回



製造発売元 岡野電線株式会社	基本型番 産業用STP	STPプラグ型番 両端(RJ45)付	電線型番 2ち331	使用条長(L)m 例 15m
-------------------	----------------	-----------------------	---------------	-------------------

シース色(ライトグレー色):標準色です。
90° 左右屈曲試験:1500万回以上 捻回試験:1000万回以上です。
製品は1本から製作致します 全数テスター検査出荷です




NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
6	電線関連	大洋電機	FLANシリーズ	FCCL 21341	2025年6月

EtherCAT対応	CC-Link IEF 推奨	EtherNet/IP対応
------------	----------------	---------------

耐防水性・耐油性	耐摩耗性	耐環境性(耐薬品・耐候性)	AWG24(0.5mm/単線)	オープンNW対応
----------	------	---------------	-----------------	----------

- ① 外径6.7mm Cat5e (アルミテープ+合金線横巻)二重シールド
- ② 素線(AWG24:0.5mm) (単線) RoHS対応
- ③ 3外皮(ウレタンシース) 温度範囲(-30℃~70℃) 最大使用可能長:100m)

品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
21341	シース径	AWG24	アルミテープ + 合金横巻	4P		U字移動
固定用	6.7mm	0.5mm	SASB(二重シールド)	8芯	最大長(100m)	100回

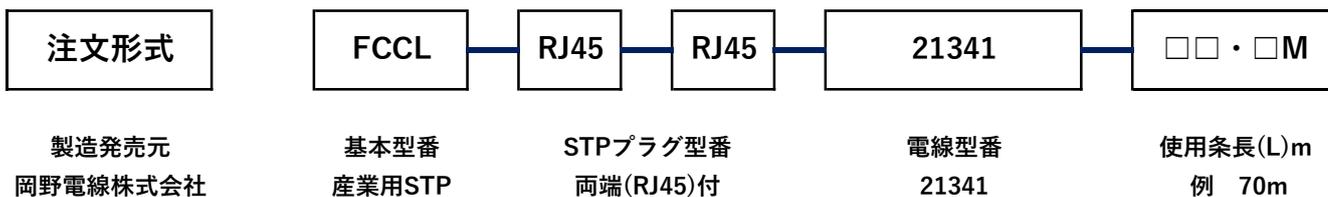

固定配線用 [生産製造工場内外・物流搬送センター屋内及び屋外対応可能]

シース色(黒色):標準色です。

仕様書・オプションについては
事前にお問い合わせ願います。
製品は1本から製作致します
全数テスター検査出荷です



Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.rs-jpn.co.jp>


NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
7	電線関連	大洋電機	FLANシリーズ	FLAN 22231	2025年6月

微可動部 [各種工作機械内部配線・自動機内配線向] シングルシールド

UL20276	耐油・難燃	耐熱・RoHS	固定・撚線	オープンNW対応
---------	-------	---------	-------	----------

- ① 外径6.4mm Cat5e SB(シングル編組シールド)
- ② 標準径(6.4mm) CAT5e (SB:編組) 編組シールドタイプ
- ③ シングル(SB)シールド仕様により経済的価格製品です。


品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
22231	シース径	AWG25	軟銅編組シールド	4P	UL20276	U字移動
固定用	6.4mm	7/0.18mm	SB(シングル)	8芯	最大長(50m)	5000回

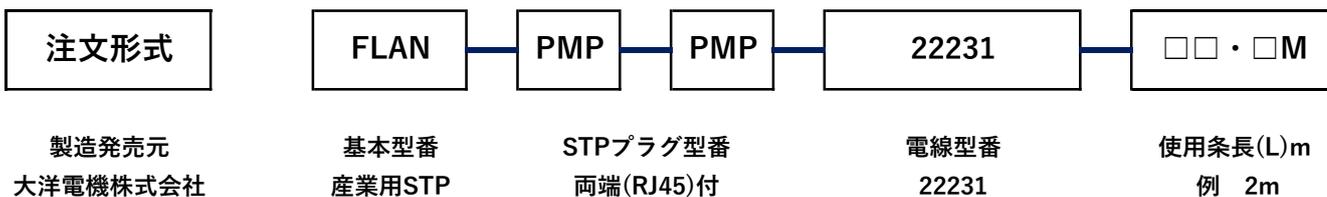

製作年数15年以上・製作本数15万本以上・大手工作機械向けの実績製品となります。

シース色(灰色):標準色です。

仕様書・オプションについては
事前にお問い合わせ願います。
製品は1本から製作致します
全数テスター検査出荷です
出荷実績(15万本以上)

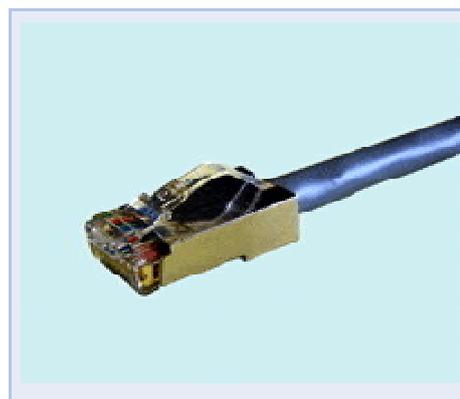

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.rs-jpn.co.jp>

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
8	電線関連	大洋電機	FLANシリーズ	FLAN 23231	2025年6月

高可動部 [産業ロボット・自動機内配線向] シングルシールド

UL20276	耐油・難燃	耐熱・RoHS	可動部・撚線	オープンNW対応
---------	-------	---------	--------	----------

- ① 外径6.2mm Cat5e SB(シングル編組シールド)
- ② 標準径(6.2mm) CAT5e (SB:編組) 編組シールドタイプ
- ③ シングル(SB)シールド仕様により経済的価格製品です。

品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
23231	シース径	AWG25	軟銅編組シールド	4P	UL20276	U字移動
可動部	6.2mm	30/0.08mm	SB(シングル)	8芯	最大長(40m)	5000万回

注文形式	FLAN	PMP	PMP	23231	□□・□M
製造発売元 大洋電機株式会社	基本型番 産業用STP	STPプラグ型番 両端(RJ45)付		電線型番 23231	使用条長(L)m 例 20m

U字可動(5000万回)クリヤー・左右90° 屈曲(200万回)クリヤ

シース色(灰色):標準色です。

仕様書・オプションについては
事前にお問い合わせ願います。
製品は1本から製作致します
全数テスター検査出荷です



Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.rs-jpn.co.jp>