


1A	ネオフレックス	ネオフレックス製 VFMタイプ (標準タイプ) MASフレックス	2021年8月
	金属フレキ	耐油性・難燃性・仕様温度範囲(-10℃~70℃)	

MAS規格品

- 油のかかる工作機械・自動機械・産業機械の固定配管として使用されます。
- MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部に適したフレキシブル電線保護管
- 標準コネクタ型番 (SG/SC) ストレートと(AG/AC)アングルタイプがあります。
- その他については、お問合せ下さい。

標準VFMタイプの種類 基本(黒色) 他(ダークグレー・ライトグレー)							
製品コード	品番(黒)	内径	外径	曲げ半径		巻/m	備考
				固定	可動		
	VFM 10	10	15.5	25	43	50	
	VFM 12	12.3	18	30	50	50	
	VFM 16	15.8	21.3	35	63	50	
	VFM 22	20.8	26.7	45	75	30	
	VFM 28	26.4	33.4	65	100	30	
	VFM 36	35	42.2	90	125	20	
	VFM 42	40	45.4	120	150	20	
	VFM 54	51.3	56.6	140	175	20	
	VFM 70	63	73	200	250	10	
	VFM 82	78	88.9	250	300	10	

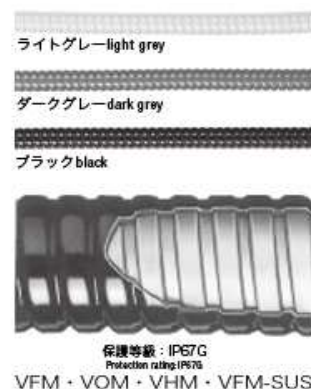

2A	ネオフレックス	ネオフレックス製 RFタイプ (樹脂製) UL File No E86359	2021年8月
	樹脂フレキ	UL1696 IP67・高耐油・ハロゲンフリー 色種類 黒	

- 油のかかる工作機械・自動機械・産業機械の固定配管として使用されます。
- 標準コネクタ型番 (RQG) ストレートと (RQW)アングルタイプがあります。

樹脂製 RFタイプの種類 色(黒色)							
製品コード	品番(黒)	内径	外径	曲げ半径		巻/m	備考
				固定	可動		
	RF 7	6.5	10	10	40	50	
	RF 9	10	13	10	50	50	
	RF 11	12	15.8	20	65	50	
	RF 16	16.5	21.5	30	80	50	
	RF 21	23	28.5	40	100	50	
	RF 29	29	34.5	50	120	25	
	RF 36	36	42.5	70	180	25	
	RF 48	48	54.5	90	200	25	



1B

ネオフレックス
コネクタネオフレックス製 SGタイプ ストレートコネクタ
防塵・防水・防油構造 (脱落・抜け防止構造)

2021年8月

MAS ストレートコネクタ
MAS-SG MAS-SCMAS 90°アングルコネクタ
MAS-AG MAS-ACMAS 45°アングルコネクタ
MAS-HAG

SG型 ストレートコネクタ

製品コード	品番	ネジサイズ	ネジ外径	内径	全長	単位(個)
	MAS-SG 10	G-16	20.5	9.8	32	1
	MAS-SG 12	G-16	20.5	12	33	1
	MAS-SG 16	G-16	20.5	14.2	35	1
	MAS-SG 22	G-22	25.9	20	37	1
	MAS-SG 28	G-28	32.9	24.6	41	1
	MAS-SG 36	G-36	41.4	34	48	1
	MAS-SG 42	G-42	47.4	39.3	51	1
	MAS-SG 54	G-54	59.2	49.8	56	1
	MAS-SG 70	G-70	74.7	63	61	1
	MAS-SG 82	G-82	87.3	78	68	1

1C

ネオフレックス
コネクタネオフレックス製 SGタイプ ストレートコネクタ
防塵・防水・防油構造 (脱落・抜け防止構造)

2021年8月

SG型 ストレートコネクタ

製品コード	品番	ネジサイズ	ネジ外径	内径	全長	単位(個)
	MAS-SC10-15	C-15	15.9	9.8	32	1
	MAS-SC10-19	C-19	19.1	10	32	1
	MAS-SC12-19	C-19	19.1	12	33	1
	MAS-SC16-19	C-19	19.1	14.2	35	1
	MAS-SC22-25	C-25	25.4	20	37	1
	MAS-SC28-31	C-31	31.8	24.6	41	1
	MAS-SC36-39	C-39	38.1	34	48	1
	MAS-SC42-51	C-51	50.8	39.3	51	1
	MAS-SC54-63	C-63	63.5	49.8	56	1
	MAS-SC70-75	C-75	76.2	63	61	1

MAS-SG/SC

MAS-AG

MAS-HAG

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都狛江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

RQGストレートコネクタ寸法表

呼称	製品コード	品番	フレックス型番	ネジ	内径	外径	単位(個)
CTG		RQG9- PF16	RF 9	CTG16	10	27	1
		RQG11- PF16	RF 11	CTG16	12.5	27	1
		RQG16- PF16	RF 16	CTG16	16	29.5	1
		RQG21- PF22	RF 21	CTG22	20.5	37	1
		RQG29- PF28	RF 29	CTG28	27.5	44	1
		RQG36- PF36	RF 36	CTG36	35	52	1
		RQG48- PF48	RF 48	CTG54	48.5	66	1
呼称	製品コード	品番	フレックス型番	ネジ	内径	外径	単位(個)
PG		RQG P7	RF 7	PG7	7	17	1
		RQG P9	RF 9	PG9	10	20	1
		RQG P11	RF 11	PG11	12.5	23	1
		RQG P16	RF 16	PG16	17	29.5	1
		RQG P21	RF 21	PG21	23.5	37	1
		RQG P29	RF 29	PG29	30.5	44	1
		RQG P36	RF 36	PG36	36.5	52	1
		RQG P48	RF 48	PG48	48.5	64	1
呼称	製品コード	品番	フレックス型番	ネジ	内径	外径	単位(個)
METERIC		RQG7- M10	RF 7	M10x1.0	6.5	17	1
		RQG9- M12	RF 9	M12x1.5	8	20	1
		RQG11- M16	RF 11	M16x1.5	12	23	1
		RQG16- M20	RF 16	M20x1.5	16	29.5	1
		RQG21- M25	RF 21	M25x1.5	20.5	37	1
		RQG29- M32	RF 29	M32x1.5	27.5	44	1
		RQG36- M40	RF 36	M40x1.5	35	52	1
		RQG48- M50	RF 48	M50x1.5	45	64	1



■ ROWアングルコネクタ、RQW-Fフランジコネクタ、RQ-MSコネクタもお問合せください

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7
TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>