

岡野電線製(A)
細径AWG30

UL対応 可動用


Cat5eパッチコード AWG30 (可動撻線)

2020年12月


STP	極細径 (外径:4.0mm) Cat 5e (1000BASE-T) 二重シールド 色ライトグレー		
規格	UL758:定格80℃・60V対応	難燃[VW-1] 耐油性・耐熱性・柔軟性	
特長	PoE 非対応	可動用	90度左右屈曲 1500万回 U字移動試験 4000万回以上
			産業オープン ネットワーク規格
			CC-Link IE F 推奨 EtherCAT 対応
用途	ロボットの内部配線・産業機器の盤内配線・産業用カメラの配線 等		

品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
	シース径	AWG30	2重シールド	4P	最大長	工場内
可動用	4.0mm		アルミテープ+合金線横巻	8芯	お問い合わせください	可動部

注文形式	SS-SR-OKTP-E5-P-AWG30-SASB-UL (L=m指定) パッチコード		□□本
製造メーカー	使用ケーブル	SS-SR-OKTP-E5-P-AWG30X4P-SASB-UL	
【岡野電線】	製作仕様	両端RJ45プラグ付	5 6 8 B結線
			外被:ライトグレー

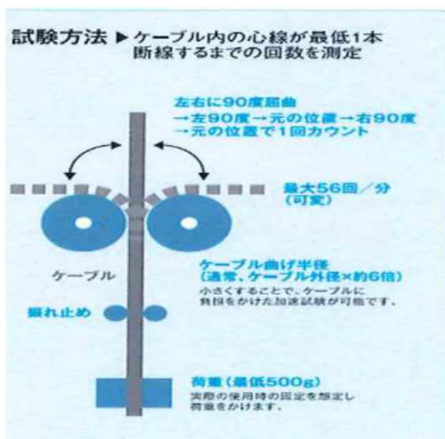

ケーブルベア試験 (U字移動試験)

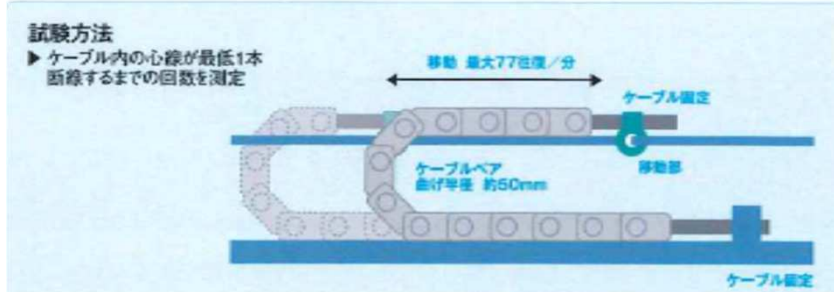

在庫・納期確認は必要となります。
シース色
ライトグレー色
製作本数は1本から製作致します。

LANケーブル

極細径 LANシリーズ

4対のLANケーブルとしては、業界No1の細さ

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System ネットシステム株式会社
Net System Co.,Ltd
〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7
TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

岡野電線製(A)
細径AWG28

(PoE対応) Cat5eパッチコード AWG28 (固定撚線)

2020年12月

最小径(3.1mm) による業界最小狭小スペース向けのパッチコード

UTP 特長	細径 (外径:3.1mm) Cat 5e (4対LANケーブル) RoHS対応	
	PoE (IEEE802.3af準拠)対応	固定・撚線 オープンNW対応
	外径 4.4% DOWN 断面積 70% DOWN 重量 60% DOWN	

品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
	シース径	AWG28	無し	4P	最大長(10m)	U字移動
固定用	3.1mm	7/0.127mm		8芯		1000回

注文形式	SS-OKTP-E5-P-AWG28-L=m パッチコード		□□本
製造メーカー	使用ケーブル	SS-OKTP-E5-P-AWG28X4P	L=指定条長(m)
【岡野電線】	製作仕様	両端RJ45プラグ付 5 6 8 B結線	青・他4色

岡野電線製(B)
細径AWG28

(PoE対応) Cat5eパッチコード AWG28 (固定単線)

2020年12月

品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
	シース径	AWG28	無し	4P	最大長(10m)	U字移動
固定用	3.1mm	0.3mm		8芯		200回

注文形式	SS-OKTP-E5-0.3-L=m パッチコード		□□本
製造メーカー	使用ケーブル	SS-OKTP-E5-P-AWG28X4P	L=指定条長(m)
【岡野電線】	製作仕様	両端RJ45プラグ付 5 6 8 B結線	青色

在庫・納期確認は必要となります。

シース色
撚線は5色[青・群青・緑・白・赤・黄]
単線は1色[青]

製作本数は1本から製作致します。

LANケーブル

極細径
LANシリーズ

4対のLANケーブルとしては、
業界No1の細さ



Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>