


三沢電線 三沢-1	配線用コード UL(cUL)概要	三沢電線・ cUL(北米・米国) UL(米国) 内部配線 cUL1007・cUL1015・cUL1283・UL1061	2024年9月
--------------	---------------------	--	---------

電線番号	定格電圧			耐熱温度			仕上外径		AWG範囲
	30V	300V	600V	80℃	105℃	標準	細径		
cUL1007		○		○		○			AWG28~AWG16
cUL1015			○		○	○			AWG24~AWG10
cUL1283			○		○	○			AWG8~AWG4
UL1061		○		○			○		AWG28~AWG22


電線番号	標準条長 箱/m	色 番号 在庫 状況	黒	白	赤	青	緑	黄	茶	橙	灰	紫	空	桃	緑/黄	納期
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	V	S	P	Y/G	
cUL1007	610m/箱 305m/箱	在庫 状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
cUL1015	305m/箱	在庫 状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
cUL1283	610m/箱	在庫 状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*	3日
UL1061	610m/箱	在庫 状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日

AWG/SQ 対応表	AWG	30	28	26	24	22	20	18	16	14	12	10	8	4
	mm <sup>2</sup>	0.05	0.08	0.12	0.2	0.3	0.5	0.75	1.25	2	3.5	5.5	8	22

- ※ ツイスト加工対応 [UL1007・UL1015・UL1061]
- ※ スパイラルマーキング加工対応 [UL1007・UL1015・UL1061]
- ※ 接着リボン加工対応 [UL1007・UL1015・UL1061]
- ※ パック取り出し梱包対応 [UL1007・UL1015・UL1061]
- ※ カスタム(UL1007及UL1015については1000m以上の、樹脂ドラム巻も対応)(ドラムは要返却)

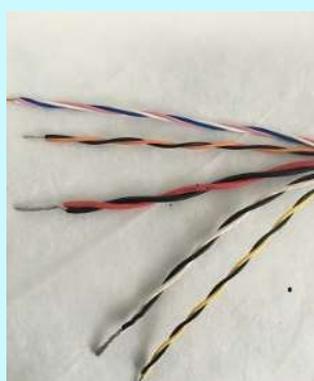

スパイラル加工

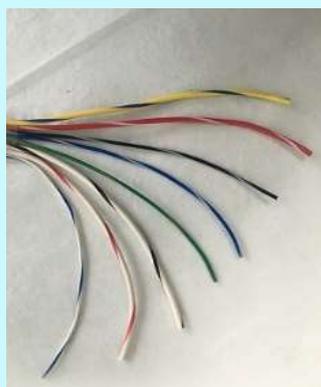

マーキング加工



接着フラット加工



パック取り梱包

Industrial Ethernet LAN Cable  
Optical Cable Optical Terminal Box  
Robot Cable Instrumentation Cable  
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.ns-jpn.co.jp>

三沢電線	配線用コード	三沢電線製 cUL1007 (米・北米規格)	2024年9月1日
三沢-2	cUL1007		価格(確認)

用途 屋内で300V(80°C)以下、電気・電子機器の内部配線 非鉛耐熱 RoHS対応品

仕様1) UL [UL758 Style 1007] 難燃 [VW-1] / cUL [CSA C22.2 NO210] 難燃 [FT1/FT2]

製品型番	色番	型番・サイズ	絶縁体 外径mm	標準条長 m/箱	色 番号	黒 1	白 2	赤 3	青 4	緑 5	黄 6	茶 7	橙 8	灰 9	紫 V	空 S	桃 P	納期
		UL1007 AWG28	1.18	305	在庫 状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		UL1007 AWG26	1.28	305	在庫 状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		UL1007 AWG24	1.53	305	在庫 状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		UL1007 AWG22	1.68	305	在庫 状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		UL1007 AWG20	1.87	305	在庫 状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		UL1007 AWG18	2.13	305	在庫 状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		UL1007 AWG16	2.45	305	在庫 状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日

- 加工品 [スパイラルマーキング・ツイスト・ボビン・パック]についてはお問い合わせ願います。
- 価格については、銅スライド制となりますのでご了承願います。

製品型番	型番・サイズ	色番 指定	標準条長 m/箱	NSC価格	NS価格	HP価格	SQ相当
				¥/箱	¥/箱	¥/箱	
	UL1007 AWG28		305				0.08SQ
	UL1007 AWG26		305				0.12SQ
	UL1007 AWG24		305				0.2 SQ
	UL1007 AWG22		305				0.3SQ
	UL1007 AWG20		305				0.5SQ
	UL1007 AWG18		305				0.8SQ (0.75SQ)
	UL1007 AWG16		305				1.3SQ (1.25SQ)

自動機対応ドラム巻[ドラムは貸出交換対応]納入先は弊社配送納品範囲内地域が対象となります。							
	UL1007 AWG22		6100				0.3SQ
	UL1007 AWG20		4880				0.5SQ
	UL1007 AWG18		3050				0.8SQ (0.75SQ)
	UL1007 AWG16		2440				1.3SQ (1.25SQ)

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム株式会社 Net System Co.,Ltd 〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7 TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <a href="http://www.ns-jpn.co.jp">http://www.ns-jpn.co.jp</a>
--	---

三沢電線	配線用コード	三沢電線製 cUL1015 (米・北米規格)	2024年9月1日
三沢-3	cUL1015		価格(確認)

用途	屋内で600V(105℃)以下、電気・電子機器の内部配線 非鉛耐熱 RoHS対応品
----	---

仕様1)	UL [UL758 Style 1015] 難燃 [VW-1] / cUL [CSA C22.2 NO210] 難燃 [FT1/FT2]
------	--

製品型番	色番	型番・サイズ	絶縁体 外径mm	標準条長 m/箱	色 番号	黒 1	白 2	赤 3	青 4	緑 5	黄 6	茶 7	橙 8	灰 9	紫 V	空 S	桃 P	納期	
		UL1015 AWG24	2.31	305	在庫	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		UL1015 AWG22	2.46	305	在庫	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		UL1015 AWG20	2.65	305	在庫	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		UL1015 AWG18	2.91	305	在庫	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		UL1015 AWG16	3.23	305	在庫	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		UL1015 AWG14	3.62	305	在庫	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		UL1015 AWG12	4.16	305	在庫	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	3日
		UL1015 AWG10	4.91	305	在庫	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	3日

製品型番	型番・サイズ	色番 指定	標準条長 m/箱	NSC価格	NS価格	HP価格	SQ相当
				¥/箱	¥/箱	¥/箱	
	UL1015 AWG20		305				0.5SQ
	UL1015 AWG18		305				0.8SQ (0.75SQ)
	UL1015 AWG16		305				1.3SQ (1.25SQ)
	UL1015 AWG14		305				2.0SQ
	UL1015 AWG12		305				3.5SQ
	UL1015 AWG10		305				5.5SQ

自動機対応ドラム巻[ドラムは貸出交換対応]納入先は弊社配送納品範囲内地域が対象となります。

	UL1015 AWG16						1.3SQ (1.25SQ)
	UL1015 AWG14						2.0SQ
	UL1015 AWG12						3.5SQ
	UL1015 AWG10						5.5SQ

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム株式会社 Net System Co.,Ltd 〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7 TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <a href="http://www.ns-jpn.co.jp">http://www.ns-jpn.co.jp</a>
--	---

三沢電線	配線用コード	三澤電線製 UL1061 (米国規格)	2024年9月1日
三沢-4	UL1061	細径配線コード(定格300V)	価格(確認)

用途	屋内で300V(80°C)以下、電気・電子機器の内部配線 非鉛耐熱 RoHS対応品
仕様	UL [UL758 Style 1061] 難燃 [VW-1] 認定番号 E192340
特長	UL1007より約20%以上細い為。配線スペースを取りません。

製品型番	色番	型番・サイズ	絶縁体 外径mm	標準条長 m/箱	色 番号	黒 1	白 2	赤 3	青 4	緑 5	黄 6	茶 7	橙 8	灰 9	紫 V	空 S	桃 P	納期
		UL1061 AWG28	0.88	610	在庫 状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		UL1061 AWG26	1.00	610	在庫 状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		UL1061 AWG24	1.12	610	在庫 状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		UL1061 AWG22	1.3	610	在庫 状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日

■ 加工品 [スパイラルマーキング・ツイスト・ポピン・バック]についてはお問い合わせ願います。

製品型番	型番・サイズ	色番 指定	標準条長 m/箱	NSC価格	NS価格	HP価格	SQ相当
				¥/箱	¥/箱	¥/箱	
	UL1061 AWG28		610				0.08SQ
	UL1061 AWG26		610				0.12SQ
	UL1061 AWG24		610				0.2 SQ
	UL1061 AWG22		610				0.3SQ

■ 価格については、お問合せ願います。

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム株式会社 Net System Co.,Ltd 〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7 TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <a href="http://www.ns-jpn.co.jp">http://www.ns-jpn.co.jp</a>
--	---

特長

NBR, CCC, EAC, IEC ,CE, NFPA, UL, c-UL, PSE規格に適合  
1つのケーブルで国内及び他国の輸出に使用できます。

特性

耐熱(+105℃) 耐寒(-15℃) 耐油(B) 難燃(B) 耐屈曲◎ 柔軟性  
IEC規格(300/500V)H05V CE規格(450/750V) UL規格(600V)

製品型番	型番・サイズ	導体断面積	外径mm	標準条長 m/箱	標準在庫色	納期
	MTW+H05V-K	0.5SQ/AWG20	2.6	153m/箱	黒・緑/黄	3日
	MTW+H05V-K	0.75SQ/AWG18	2.7	153m/箱	黒・緑/黄	3日
	MTW+H05V-K	1.0SQ/AWG18	2.8	153m/箱	黒・緑/黄	3日

製品型番	型番・サイズ	導体断面積	外径mm	条長:m/箱	標準在庫色	納期
	MTW+H07V-K	1.5SQ/AWG16	3.2	153m/箱	青・白/青・赤	3日
	MTW+H07V-K	2.5SQ/AWG14	3.6	153m/箱	青・白/青・赤	3日
	MTW+H07V-K	4.0SQ/AWG12	4.6	153m/箱	青・白/青・赤	3日
	MTW+H07V-K	6.0SQ/AWG10	5.3	153m/箱	青・白/青・赤	3日
	MTW+H07V-K	10SQ/AWG8	6.5	153m/箱	青・白/青・赤	3日
	MTW+H07V-K	16SQ/AWG6	8.1	153m/箱	青・白/青・赤	3日
	MTW+H07V-K	25SQ/AWG4	10.2	153m/箱	青・白/青・赤	3日
	MTW+H07V-K	35SQ/AWG2	11.1	153m/箱	青・白/青・赤	3日

製品型番	型番・サイズ	導体断面積	標準条長 m/箱	価格(¥/m) 箱入
	MTW+H07V-K	0.5SQ/AWG20	153m/箱	価格・納期 お問合せ下さい。
	MTW+H07V-K	0.75SQ/AWG18	153m/箱	
	MTW+H07V-K	1.0SQ/AWG18	153m/箱	

製品型番	型番・サイズ	導体断面積	標準条長 m/箱	価格(¥/m) 箱入
	MTW+H07V-K	1.5SQ/AWG16	153m/箱	価格・納期 お問合せ下さい。
	MTW+H07V-K	2.5SQ/AWG14	153m/箱	
	MTW+H07V-K	4.0SQ/AWG12	153m/箱	
	MTW+H07V-K	6.0SQ/AWG10	153m/箱	
	MTW+H07V-K	10SQ/AWG8	153m/箱	

ワールドワイドスタンダードケーブル

機器内部配線用  
信号線用  
電源線用

