

可動部(極細仕様) ロボットの内部配線・産業用カメラの配線向

STP

極細径(4.0mm) CAT5e (SASB: AL+編組) 二重シールドタイプ

特 長

UL758
Style22157

耐油・難燃

耐熱・RoHS

可動部

オープンNW対応

EtherCAT対応

CC-Link IEF 推奨

EtherNet/ I P 対応

U字(ケーブルペア)		捻回試験		左右90° 屈曲試験	
4000万回 以上	曲げ半径:50mm	1000万回	捻回角度:±180°	1500万回	曲げ半径:30mm
	速度:77往復/分		捻回速度:30往復/分		速度:60往復/分
	ストローク:300mm		ケーブル長:150mm		荷重:500き

品 番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
SSSR-Cat5e	シース径	AWG30	アルミテープ + 合金線横巻	4P	UL758 Style22157	可動(U字)
可動部用	4.0mm	12/0.08mm	SASB(二重)	8芯	最大長(10m)	4000万回

注文形式

岡野電線製

SR305E-UL

□□・□M

製造メーカー

製 品 型 番

使用条長(L)M

- 価格・納期については、お問い合わせください。
- 屈曲特性評価については、電線メーカーの屈曲試験に基づいて記載しています。屈曲特性は保証値ではありません。

シース色(ライトグレー)

仕様書等については別途
お問い合わせ願います。

受注本数は1本から販売致します。



Industrial Ethernet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

微可動部 [各種自動機・工作機械・産業ロボット向]

STP

細径 (5.1mm) CAT5e (SASB: AL+編組) 二重シールドタイプ

特 長

UL20276

耐油・難燃

柔軟・黒外被

固定・撚線

オープンNW対応

EtherCAT対応

CC-Link IEF 推奨

EtherNet/IP対応

細径 (外径5.1mm) で柔軟仕様の為、狭小間や盤内等の配線に最適

品 番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
26334	シース径	AWG28	軟銅編組+アルミ	4P	UL20276	U字移動
固定用	5.1mm	7/0.127mm	SASB(二重)	8芯	最大長(10m)	2000回

注文形式

FLAN

NSP

NSP

26334

□□・□M

製造発売元
[大洋電機株式会社]産業STP 基
本型番左RJ45
プラグ型
番右RJ45
プラグ型
番

電線品番

使用条長(L)M


柔軟・細径により 最少条長単位は200mmから製作可能です。(1m未満の公差は+40mm-0mm)

シース色(黒・黄色):標準色です。

仕様書・オプションについては
事前にお問い合わせ願います。

製品は1本から製作致します

全数テスター検查出荷です

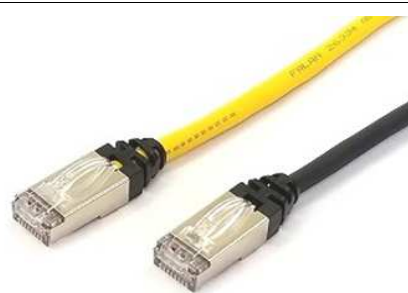

Industrial Ethernet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

固定部 【物流管理倉庫・生産設備工場内配線向】

STP

標準径 (6.6mm) CAT5e (SASB: AL+編組) 二重シールドタイプ

特 長

UL20276

耐油・難燃

耐熱・RoHS

固定部

オープンNW対応

EtherCAT対応

CC-Link IEF 推奨

EtherNet/IP対応

品 番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
21331	シース径	AWG24	軟銅+アルミ	4P	UL20276	U字移動
固定部用	6.6mm	0.51mm	SASB(二重)	8芯	最大長(100m)	200回

注文形式

FLAN

LDP

LDP

21331

□□・□M

製造発売元
[大洋電機株式会社]産業STP
基本型番左RJ45
プラグ型番右RJ45
プラグ型番

電線品番

使用条長(L)M

※ ケーブル単体・RJ45コネクタ単体でも販売致します。


※ UL認証はケーブルが対象になります。

シース標準色(黄緑)

仕様書・オプションについては
事前にお問い合わせ願います。

製品は1本から製作致します

全数テスター検查出荷です

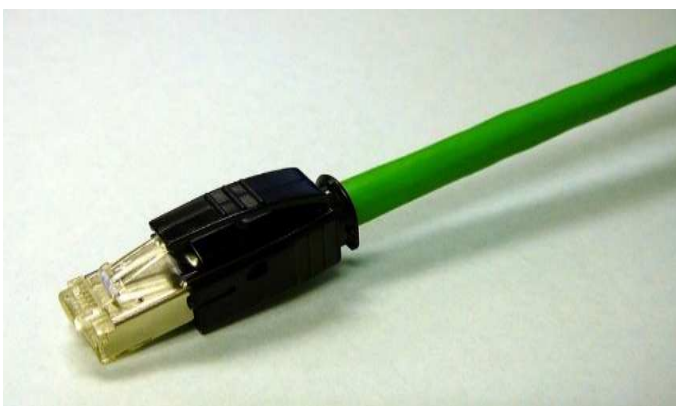

Industrial Ethernet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

微可動部 [物流管理倉庫・生産設備工場内配線向]

STP

標準径 (6.0mm) CAT5e (SASB: AL+編組) 二重シールドタイプ

特 長

UL444CM

耐油・難燃

耐熱・RoHS2

固定用・撚線

オープンNW対応

EtherCAT対応

CC-Link IEF 推奨

Ethernet/ I P 対応

ケーブル番号	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
22353	シース径	AWG26	軟銅+アルミ	4P	UL444CM	U字移動
固定用	6.0mm	7/0.16mm	SASB(ダブル)	8芯	最大長(60m)	1000回

注文型番例

FLAN

LDP

LDP

22353

□□・□M

製造発売元
[大洋電機株式会社]産業STP
基本型番左RJ45
プラグ型番右RJ45
プラグ型番

ケーブル番号

使用条長(L)M

- ※ パッチコード以外にケーブル単体でも販売致します。
- ※ UL認証はケーブルが対象に成ります。

シース色(橙色)

仕様書・オプションについては
事前にお問い合わせ願います。

製品は1本から製作致します

全数テスター検查出荷です



Industrial Ethernet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>